

Codice articolo

CQ4F 03/2



Frutto presa, serie CQ, connessione a crimpare, 3 + 2 poli + PE, 40 A 400 V 6 kV 3 / 10 A 250 V 4 kV 3, grandezza "21.21"


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Policarbonato (PC)
Serie	CQ	Colore	Grigio RAL 7032
Tipo connessione	Connessione a crimpare	Conformità RoHs	Conforme
Genere	Femmina	Approvazioni / Normative	
N. poli	3 poli + 	Certificazioni	DNV, BV, EAC
Poli ausiliari	2 poli	UL	ECBT2, PVVA2
Grandezza	Grandezza "21.21"	cUL	ECBT8, PVVA8
Dati tecnici		Informazioni commerciali	
Corrente	40 A	Codice EAN13	8015747269506
Tensione	400 V	Classificazione ecl@ss	27440205
Tensione nominale di tenuta ad impulso	6 kV	Classificazione ETIM	EC000438
Grado inquinamento	3	Caratteristiche imballaggio	
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	Lunghezza imballo	200,00 mm
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia	Altezza imballo	245,00 mm
Ulteriori dettagli tecnici		Profondità imballo	146,00 mm
Caratteristiche secondo EN 61984	40 A 400 V 6 kV 3 / 10 A 250 V 4 kV 3	Peso imballo	3,20 kg
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Volume imballo	7,15 dm³
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Descrizione imballo	Scatola cartone
Resistenza di contatto	≤ 0,3 mΩ (3 poli) / ≤ 3 mΩ (2 poli)	Quantità imballo	200 pz
Peso	15,00 g	Codice EAN13 imballo	8015747269537
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C	Lunghezza sottoimballo	116,00 mm
Grado autoestinguenza UL 94	V-0	Altezza sottoimballo	43,00 mm
		Profondità sottoimballo	180,00 mm
		Peso sottoimballo	0,64 kg
		Volume sottoimballo	0,90 dm³
		Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
		Quantità sottoimballo	40 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747269544

Codice articolo


CQ4F 03/2



Disegni da catalogo

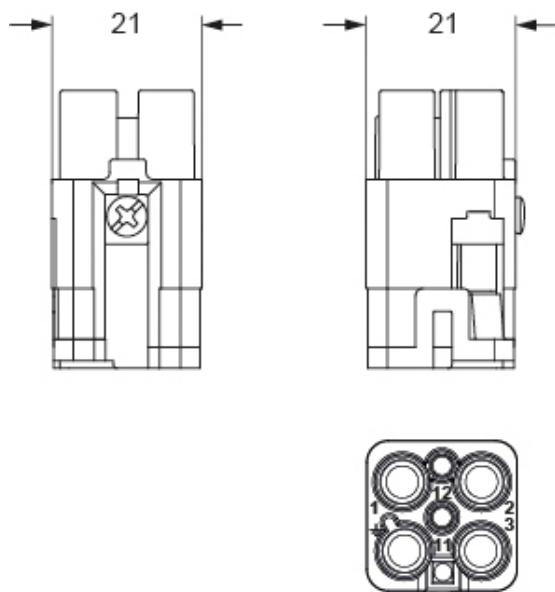

Derating curves

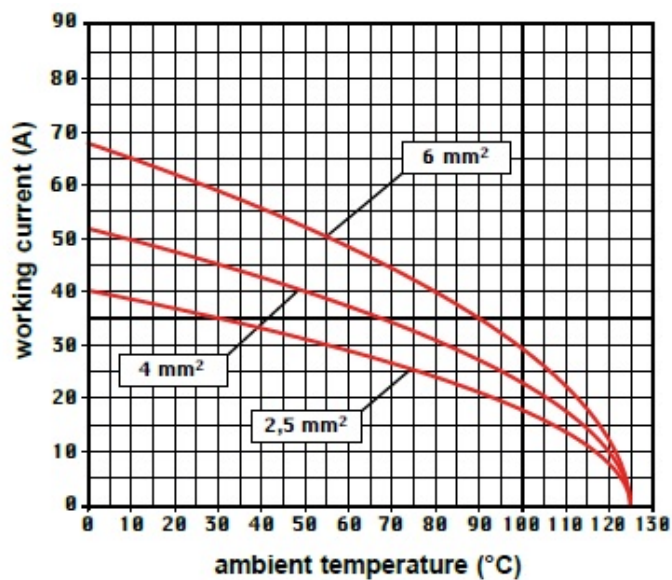

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.