

Codice articolo
CQF 07



Frutto presa, serie CQ, connessione a crimpare, 7 poli + PE, 10 A 400 V 6 kV 3, grandezza "21.21"



Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Policarbonato (PC)
Serie	CQ	Colore	Grigio RAL 7032
Tipo connessione	Connessione a crimpare		Conforme con esenzioni
Genere	Femmina	Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
N. poli	7 poli +	China RoHs - EFUP	50
Grandezza	Grandezza "21.21"	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Dati tecnici		Codice SCIP	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Corrente	10 A	Approvazioni / Normative	
Tensione	400 V	Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Tensione nominale di tenuta ad impulso	6 kV	Certificazioni	DNV, BV, EAC
Grado inquinamento	3	UL	ECBT2, PVVA2
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	cUL	ECBT8, PVVA8
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP44/IP66/IP67/IP68/IP69 in custodia	Informazioni commerciali	
Ulteriori dettagli tecnici		Codice EAN13	8015747226776
Caratteristiche secondo EN 61984	10A 400V 6kV 3	Classificazione ecl@ss	27440205
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Classificazione ETIM	EC000438
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Caratteristiche imballaggio	
Resistenza di contatto	≤ 3 mΩ	Lunghezza imballo	220,00 mm
Peso	14,00 g	Altezza imballo	130,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C	Profondità imballo	240,00 mm
Grado autoestinguenza UL 94	V-0	Peso imballo	3,23 kg
Coppia di serraggio vite di terra	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (0,5 x 3 mm)	Volume imballo	6,86 dm ³
Coppia di serraggio viti di fissaggio	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph1 o 0,8 x 5,5 mm)	Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	200 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747226806
		Lunghezza sottoimballo	197,00 mm
		Altezza sottoimballo	35,00 mm
		Profondità sottoimballo	113,00 mm
		Peso sottoimballo	0,65 kg
		Volume sottoimballo	0,78 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
		Quantità sottoimballo	40 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747226813

Codice articolo

CQF 07



Disegni da catalogo




F



F

Derating curves

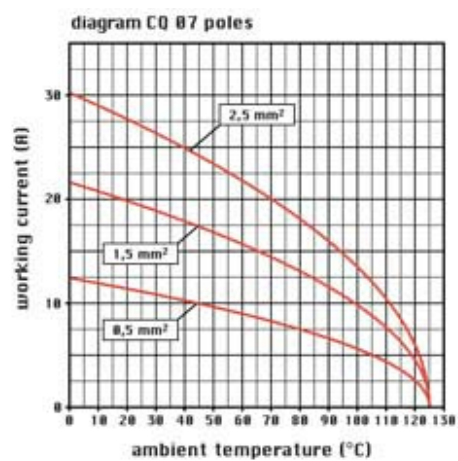

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.