


Codice articolo

CTF 10 R

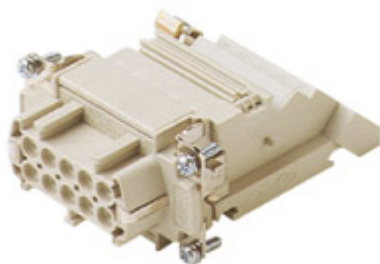

Frutto presa, serie CT, connessione con morsetto a vite, 10 poli + PE, 16 A 230/400 V 4 kV 2, grandezza "57.27", con morsettiera incorporata, montaggio lato destro







Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Policarbonato (PC)
Serie	CT	Altri materiali	Contatti: lega di rame
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	Colore	Grigio RAL 7032
Genere	Femmina	Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
N. poli	10 poli + 	China RoHs - EFUP	50
Grandezza	Grandezza "57.27"	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Specifica	Montaggio lato destro Con morsettiera incorporata	Codice SCIP	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	16 A	Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Tensione	230 - 400 V	Certificazioni	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Tensione nominale di tenuta ad impulso	4 kV	UL	ECBT2
Grado inquinamento	2	Informazioni commerciali	
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	Codice EAN13	8015747040693
Sezione conduttore	0,75 mm ² - 2,50 mm ²	Classificazione ecl@ss	27440205
Sezione AWG	18 - 14	Classificazione ETIM	EC000438
Tipo contatto	Torniti argentati	Caratteristiche imballaggio	
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP66/IP69 in custodia	Lunghezza imballo	112,00 mm
Ulteriori dettagli tecnici		Altezza imballo	95,00 mm
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Profondità imballo	117,00 mm
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Peso imballo	0,56 kg
Resistenza di contatto	≤ 4 mΩ	Volume imballo	1,24 dm ³
Peso	130,00 g	Descrizione imballo	Scatola cartone
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C	Quantità imballo	4 pz
Lunghezza di spelatura conduttori	12 mm	Codice EAN13 imballo	8015747040709
Grado autoestinguenza UL 94	V-0	Peso sottoimballo	0,14 kg
Coppia di serraggio vite contatti principali	M2,6: 0,4 Nm; 3,5 lb.in (0,5 x 3 mm)	Descrizione sottoimballo	Termoretraibile
		Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747040716

Codice articolo

CTF 10 R



Disegni da catalogo



Note

Frutti CTF/M 10 L/R

- caratteristiche secondo EN 61984:
16A 400V 4kV 2
- accoppiabili a frutti CNE, CCE, CSS, CSE, CSH
- possibilità di montaggio frutti da fronte custodia
- tensione nominale secondo UL/CSA: 600V
- resistenza di isolamento: > 10 GOhm
- limiti di temperatura ambiente: -40 °C ... +125 °C
- realizzati in resina termoplastica autoestinguente UL 94 V0
- durata meccanica: > 500 cicli
- resistenza di contatto: < 4 mOhm
- lunghezza di spelatura conduttori: 12 mm
- coppia di torsione vite morsetto: 0,4 Nm
- custodie impiegabili (solo tipi da incasso): grandezza 57.27:

C-TYPE IP65/IP66

C7 IP67 leva inox

V-TYPE IP65/IP66 leva inox

T-TYPE IP65 isolanti

JEI leva acciaio zincato


BIG custodie mobili

W-TYPE per ambienti aggressivi

EMC

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

CT ... :per conduttori non preparati

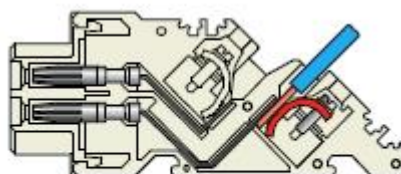

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
