

Codice articolo

CTSF 64 L



Frutto presa, serie CTS, connessione con morsetto a molla, 64 poli + PE, 10 A 250 V 4 kV 3, grandezza "104.27", con morsettiera incorporata, montaggio lato sinistro

Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Frutto
Serie	CTS
Tipo connessione	Connessione con morsetto a molla
Genere	Femmina
N. poli	64 poli +
Grandezza	Grandezza 104.27
Specifica	Montaggio lato sinistro Con morsettiera incorporata
Dati tecnici	
Corrente	10 A
Tensione	250 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso	4 kV
Grado inquinamento	3
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V
Sezione conduttore	0,14 mm ² - 2,50 mm ²
Sezione AWG	26 - 14
Tipo contatto	Torniti argentati
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP66/IP69 in custodia
Ulteriori dettagli tecnici	
Cicli d'accoppiamento	≥ 500
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ
Resistenza di contatto	≤ 4 mΩ
Peso	480,00 g
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C
Grado autoestinguenza UL 94	V-0

Proprietà dei materiali	
Materiale principale	Policarbonato (PC)
Altri materiali	Contatti: lega di rame
Colore	Grigio RAL 7032
Conformità RoHS	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
China RoHS - EFUP	50
Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Codice SCIP	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Approvazioni / Normative	
Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Certificazioni	CSAc, CQC, DNV, BV, EAC
UL	ECBT2
Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747041522
Classificazione ecl@ss	27440205
Classificazione ETIM	EC000438
Caratteristiche imballaggio	
Lunghezza sottoimballo	145,00 mm
Altezza sottoimballo	89,00 mm
Profondità sottoimballo	120,00 mm
Peso sottoimballo	0,48 kg
Volume sottoimballo	1,55 dm ³
Descrizione sottoimballo	Scatola cartone
Quantità sottoimballo	1 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747041539




Codice articolo

CTSF 64 L



Disegni da catalogo



Disegni da catalogo

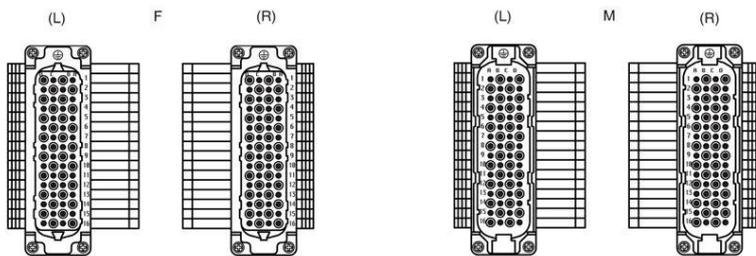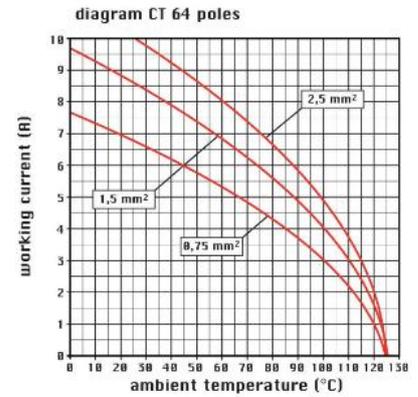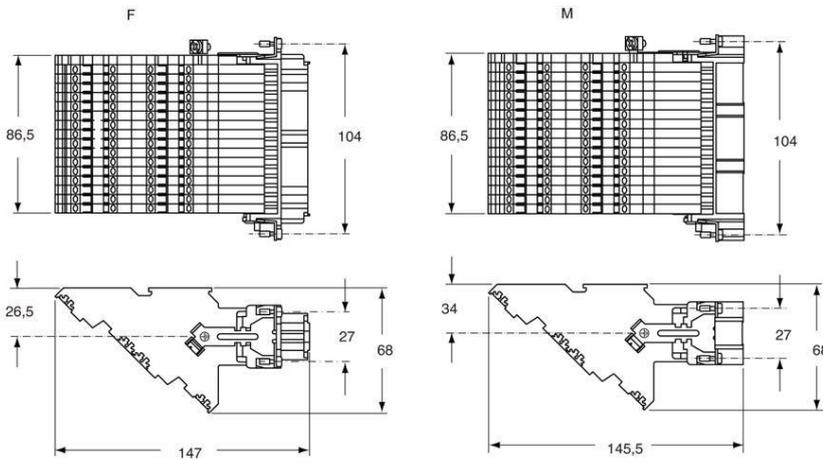

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Connessione con morsetto a molla.
- frutti CTSE con molla, per conduttori sezione: 0,14 ÷ 2,5 mm² - AWG 26 ÷ 14
- lunghezza di spelatura conduttori: 9...11 mm

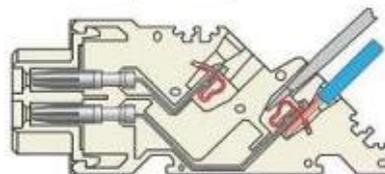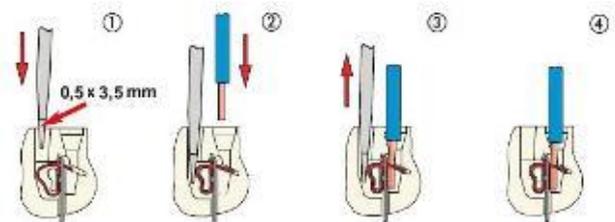

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
