

Codice articolo

CX 01 30AM



Frutto spina modulare, serie Mixo, terminale a vite angolato 90° per capocorda, 1 polo, 2 moduli, 300 A 1000 V 8 kV 3 - 1300 V DC

Descrizione prodotto

Tipo prodotto	Frutto modulare
Serie	Mixo
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite
Genere	Maschio
N. poli	1 polo
Grandezza	2 moduli
Specifica	Per sezione cavi 16-120 mm ² Modulo MIXO angolato

Dati tecnici

Corrente	300 A
Tensione	1000 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso	8 kV
Grado inquinamento	3
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V
Tipo contatto	Torniti argentati
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia

Ulteriori dettagli tecnici

Caratteristiche secondo EN 61984	300 A 1000 V 8 kV 3 - 1300 V DC 300 A 920/1600 8 kV 2
Cicli d'accoppiamento	≥ 500
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ
Resistenza di contatto	≤ 3 mΩ
Peso	124,50 g
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C
Grado autoestinguenza UL 94	V-0

Proprietà dei materiali

Materiale principale	Policarbonato (PC)
Altri materiali	Contatti: lega di rame
Colore	Grigio RAL 7032
Conformità RoHS	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
China RoHS - EFUP	50
Sostanze REACH SVHC	Si Piombo

Informazioni commerciali

Codice EAN13	8015747289894
Classificazione ecl@ss	27440205
Classificazione ETIM	EC000438

Caratteristiche imballaggio


Lunghezza imballo	225,00 mm
Altezza imballo	130,00 mm
Profondità imballo	150,00 mm
Peso imballo	1,42 kg
Volume imballo	4,39 dm ³
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	10 pz
Codice EAN13 imballo	8015747290104
Peso sottoimballo	0,14 kg
Descrizione sottoimballo	Sacchetto
Quantità sottoimballo	1 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747290111

Codice articolo

CX 01 30AM




Disegni da catalogo

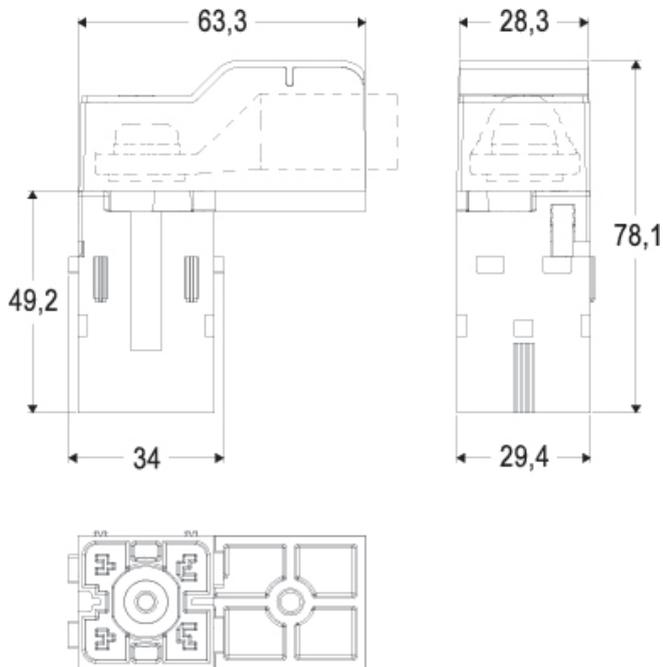

Disegni da catalogo

CX 01 30A, 1 pole connector inserts
Maximum current load derating diagram

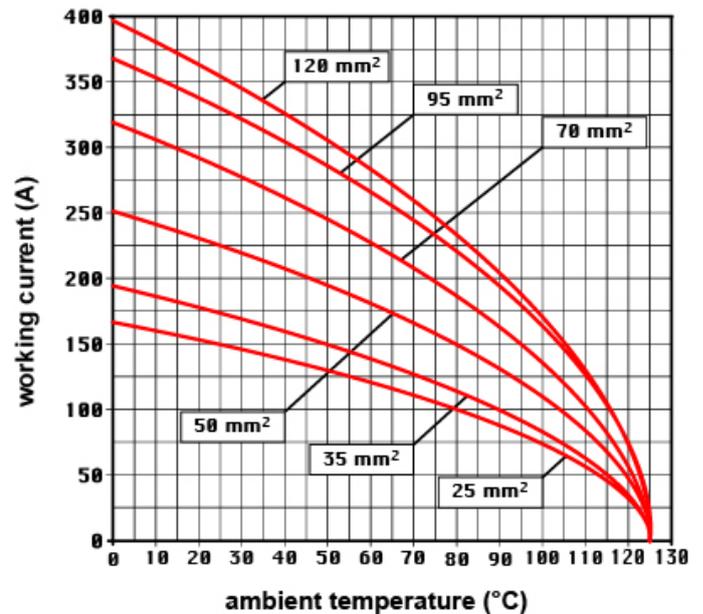

Note

Frutti modulari Standard:

-una volta combinati con contatti standard e telai standard (CX ... TF/M) devono essere a loro volta montati in custodie tradizionali o sui supporti per pannelli COB (entrambi fino a 500 accoppiamenti).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.