

Codice articolo

CX 01 J8BIF



Frutto presa modulare, serie Mixo Data, RJ45, 1 A 50 V 0,8 kV 3, 1 modulo, IDC, codifica contatti secondo T568B


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto modulare	Materiale principale	Policarbonato (PC)
Serie	Mixo Data	Colore	Grigio RAL 7032
Tipo connessione	RJ45	Conformità RoHS	Conforme
Genere	Femmina	China RoHS - EFUP	E
N. poli	1 sede per connettore RJ45	Sostanze REACH SVHC	No
Grandezza	1 modulo	Approvazioni / Normative	
Specifica	IDC RJ45, Cat. 6A, IDC, frutto presa secondo T568B	Certificazioni	DNV
Dati tecnici		UL	ECBT2
Corrente	1 A	cUL	ECBT8
Tensione	50 V	Informazioni commerciali	
Tensione nominale di tenuta ad impulso	0,8 kV	Codice EAN13	8015747264839
Grado inquinamento	3	Classificazione ecl@ss	27440205
Tensione nominale secondo UL/CSA	50 V	Classificazione ETIM	EC000438
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia	Caratteristiche imballaggio	
Ulteriori dettagli tecnici		Descrizione sottoimballo	Sacchetto
Caratteristiche secondo EN 61984	1 A 50 V 0,8 kV 3	Quantità sottoimballo	1 pz
Peso	5,00 g	Codice EAN13 sottoimballo	8015747264846
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C...+70°C		
Grado autoestinguenza UL 94	V-0		

Codice articolo

CX 01 J8BIF







Disegni da catalogo



Disegni da catalogo

PIN assignment T568B
according to TIA/EIA 568-C.2

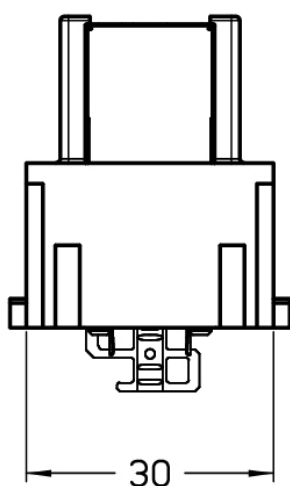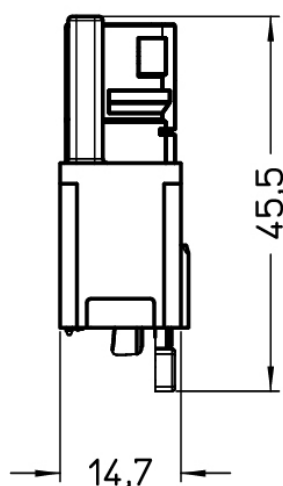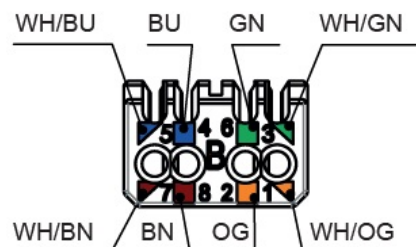

Note

Frutti modulari Standard:

-una volta combinati con contatti standard e telai standard (CX ... TF/M) devono essere a loro volta montati in custodie tradizionali o sui supporti per pannelli COB (entrambi fino a 500 accoppiamenti).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.