

Codice articolo

CX 02 GF



Frutto presa modulare, serie Mixo,
connessione a crimpare, 2 poli, 2 moduli, 100
A 1000 V 8 kV 3

Descrizione prodotto

Tipo prodotto	Frutto modulare
Serie	Mixo
Tipo connessione	Connessione a crimpare
Genere	Femmina
N. poli	2 poli
Grandezza	2 moduli

Dati tecnici

Corrente	100 A
Tensione	1000 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso	8 kV
Grado inquinamento	3
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia

Ulteriori dettagli tecnici

Resistenza d'isolamento	$\geq 10 \text{ G}\Omega$
Resistenza di contatto	$\leq 0,3 \text{ m}\Omega$
Peso	32,50 g
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C

Proprietà dei materiali

Materiale principale	Policarbonato
Colore	Grigio RAL 7032
Conformità RoHs	Conforme
China RoHs - EFUP	E
Sostanze REACH SVHC	No

Approvazioni / Normative

Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Certificazioni	CSA, CQC, DNV, EAC
UL	ECBT2
cUL	ECBT8

Informazioni commerciali

Codice EAN13	8015747122801
Classificazione ecl@ss	27440205
Classificazione ETIM	EC000438

Caratteristiche imballaggio

Lunghezza imballo	112,00 mm
Altezza imballo	95,00 mm
Profondità imballo	117,00 mm
Peso imballo	0,21 kg
Volume imballo	1,24 dm ³
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	5 pz
Codice EAN13 imballo	8015747122825
Peso sottoimballo	0,04 kg
Descrizione sottoimballo	Sacchetto
Quantità sottoimballo	1 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747122832

Codice articolo



CX 02 GF




Disegni da catalogo

Disegni da catalogo

CX 02 GM

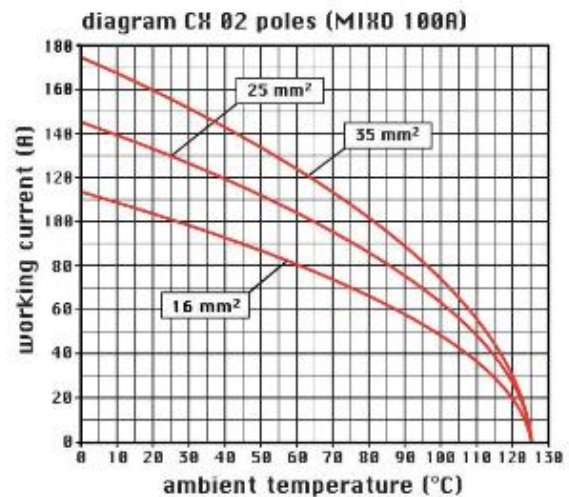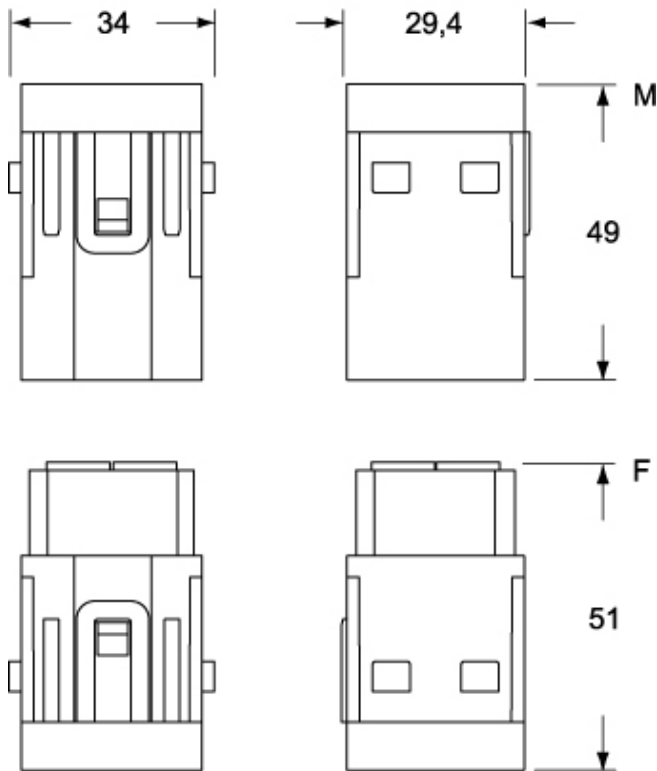

CX 02 GF

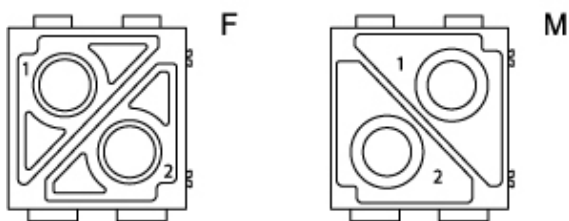

Note

Frutti modulari Standard:

-una volta combinati con contatti standard e telai standard (CX ... TF/M) devono essere a loro volta montati in custodie tradizionali o sui supporti per pannelli COB (entrambi fino a 500 accoppiamenti).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.