

Codice articolo

CX 03 P



Frutto modulare, serie Mixo, per contatti pneumatici, 1 modulo, con 3 alloggiamenti per tubo diametro 1,6 - 3,0 - 4,0 mm

Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Frutto modulare
Serie	Mixo
Tipo connessione	Pneumatica
N. poli	3 poli
Grandezza	1 modulo
Specifica	Con 3 sedi per tubi diametro 1,6 - 4,0 mm
Ulteriori dettagli tecnici	
Cicli d'accoppiamento	≥ 500
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ
Peso	6,00 g
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C ... +80°C
Grado autoestinguenza UL 94	V-0


Proprietà dei materiali	
Materiale principale	Policarbonato (PC)
Colore	Blu RAL 5015
Conformità RoHs	Conforme
China RoHs - EFUP	E
Sostanze REACH SVHC	No
Approvazioni / Normative	
Certificazioni	CSA, DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747041744
Classificazione ecl@ss	27440205
Classificazione ETIM	EC000438
Caratteristiche imballaggio	
Lunghezza imballo	180,00 mm
Altezza imballo	120,00 mm
Profondità imballo	155,00 mm
Peso imballo	0,53 kg
Volume imballo	3,35 dm ³
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	60 pz
Codice EAN13 imballo	8015747221269
Lunghezza sottoimballo	35,00 mm
Altezza sottoimballo	40,00 mm
Profondità sottoimballo	155,00 mm
Peso sottoimballo	0,09 kg
Volume sottoimballo	0,22 dm ³
Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
Quantità sottoimballo	10 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747041751

Codice articolo

CX 03 P





Disegni da catalogo

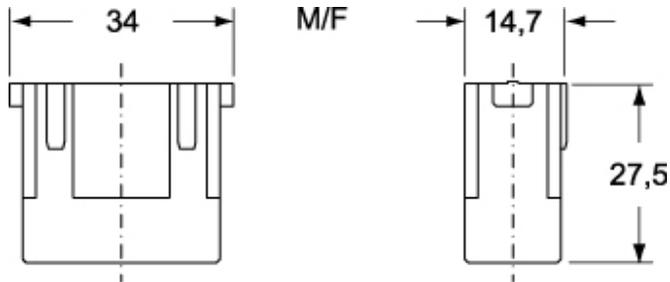

CX 03 P

CX 02 P



Note

Avvertenze:

- 1) La presenza di contatti elettrici e contatti per la trasmissione di liquidi all'interno dello stesso gruppo connettore non è ammessa dalla normativa VDE per evidenti questioni di sicurezza.
- 2) L'uso dei perni di codifica e guida CRM/F CX si rende imperativo in presenza di moduli per contatti pneumatici. Tali perni forniscono anche una codifica nel caso in cui si utilizzino esclusivamente moduli per contatti pneumatici

Impiego dei frutti per contatti pneumatici

- contatti pneumatici per pressioni fino a 8 bar, per impiego di aria compressa filtrata e disidratata
- contatti per impiego di gas e liquidi su richiesta (vedi avvertenza)
- possibilità utilizzo di tubi con diametri differenti nello stesso frutto modulare
- contatti femmina con o senza valvola di chiusura
- utilizzo di tubi con \varnothing 1.6 - 3 - 4 mm, con possibilità di sostituzione tubi con frutto assemblato.

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.
