

Codice articolo

CX 04 LM



Frutto spina modulare, serie Mixo Data, fibra ottica, 4 poli, 1 modulo, per contatti crimp

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto modulare	Materiale principale	Policarbonato (PC)
Serie	Mixo Data	Colore	Grigio RAL 7032
Tipo connessione	Fibra ottica	Conformità RoHs	Conforme
Genere	Maschio	China RoHs - EFUP	E
N. poli	4 sedi per contatti SC per fibra ottica	Sostanze REACH SVHC	No
Grandezza	1 modulo	Approvazioni / Normative	
Specifica	Per contatti crimp	Certificazioni	CSA, DNV, BV, EAC
Dati tecnici		UL	ECBT2
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia	cUL	ECBT8
Ulteriori dettagli tecnici		Informazioni commerciali	
Resistenza d'isolamento	$\geq 1 \text{ G}\Omega$	Codice EAN13	8015747172271
Resistenza di contatto	$\leq 30 \text{ m}\Omega$	Classificazione ecl@ss	27440205
Peso	7,50 g	Classificazione ETIM	EC000438
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C ... +85°C	Caratteristiche imballaggio	
		Lunghezza imballo	180,00 mm
		Altezza imballo	120,00 mm
		Profondità imballo	155,00 mm
		Peso imballo	0,68 kg
		Volume imballo	3,35 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	60 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747221207
		Lunghezza sottoimballo	35,00 mm
		Altezza sottoimballo	40,00 mm
		Profondità sottoimballo	155,00 mm
		Peso sottoimballo	0,11 kg
		Volume sottoimballo	0,22 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
		Quantità sottoimballo	10 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747172295


Codice articolo

CX 04 LM



Disegni da catalogo

CX 04 LF / LM

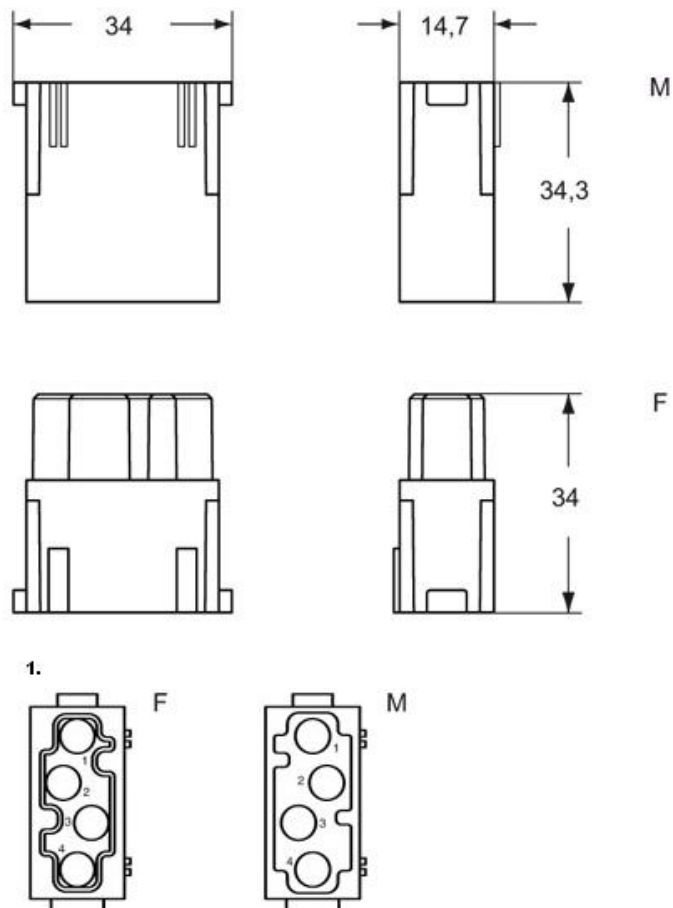

Note

Frutti modulari Standard:

-una volta combinati con contatti standard e telai standard (CX ... TF/M) devono essere a loro volta montati in custodie tradizionali o sui supporti per pannelli COB (entrambi fino a 500 accoppiamenti).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.