

Codice articolo

CX 42 DF



Frutto presa modulare, serie Mixo,
connessione a crimpare, 42 poli, 2 moduli, 10
A 150 V 2.5 kV 3


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto modulare	Materiale principale	Policarbonato
Serie	Mixo	Colore	Grigio RAL 7032
Tipo connessione	Connessione a crimpare	Conformità RoHS	Conforme
Genere	Femmina	China RoHS - EFUP	E
N. poli	42 poli	Sostanze REACH SVHC	No
Grandezza	2 moduli	Approvazioni / Normative	
Specifica	Standard & HNM (High Number of Matings)	Certificazioni	DNV
Dati tecnici		UL	ECBT2
Corrente	10 A	cUL	ECBT8
Tensione	150 V	Informazioni commerciali	
Tensione nominale di tenuta ad impulso	2,5 kV	Codice EAN13	8015747256230
Grado inquinamento	3	Classificazione ecl@ss	27440205
Tensione nominale secondo UL/CSA	250 V	Classificazione ETIM	EC000438
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia	Caratteristiche imballaggio	
Ulteriori dettagli tecnici		Peso imballo	0,27 kg
Caratteristiche secondo EN 61984	10 A 150 V 2,5 kV 3	Volume imballo	1,24 dm³
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Descrizione imballo	Scatola cartone
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Quantità imballo	10 pz
Resistenza di contatto	≤ 3 mΩ	Codice EAN13 imballo	8015747256247
Peso	23,00 g	Lunghezza sottoimballo	116,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C	Altezza sottoimballo	113,00 mm
Grado autoestinguenza UL 94	UL 94V-0	Profondità sottoimballo	142,00 mm
		Peso sottoimballo	0,03 kg
		Volume sottoimballo	1,86 dm³
		Descrizione sottoimballo	Sacchetto
		Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747256254

Codice articolo

CX 42 DF



Disegni da catalogo

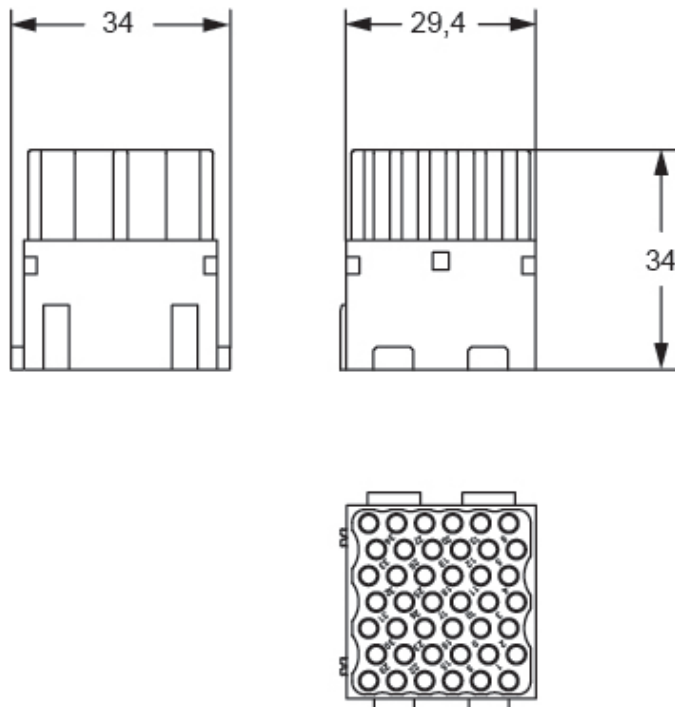

Note

FRUTTI MODULARI STANDARD & HNM (High Number of Matings)

Standard:

in combinazione con contatti standard e telai standard (CX ... TF/TM), devono essere montati in custodie tradizionali o sui supporti per pannelli COB (fino a 500 accoppiamenti).

HNM (High Number of Matings):

-in combinazione con contatti HNM e telai HNM (RX ... TF/RM), devono essere montati in custodie HNM (fino a 10.000 accoppiamenti) o in custodie tradizionali con una leva (fino a 5.000 accoppiamenti).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.