


Codice articolo

CXCF 4/8

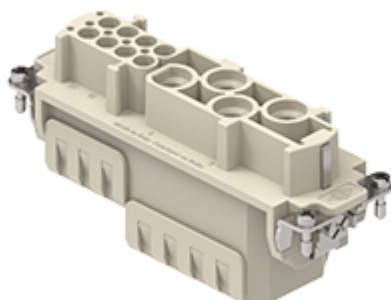

Frutto presa, serie CXC, connessione a crimpare, 4 + 8 poli + PE, 80 A 400 V 6 kV 3 / 16 A 230/400 V 4 kV 3, grandezza "104.27"

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Policarbonato (PC)
Serie	CXC	Colore	Grigio RAL 7032
Tipo connessione	Connessione a crimpare	Conformità RoHs	Conforme
Genere	Femmina	China RoHs - EFUP	E
N. poli	4 poli + 	Sostanze REACH SVHC	No
Poli ausiliari	8 poli	Approvazioni / Normative	
Grandezza	Grandezza 104.27	Certificazioni	DNV
Dati tecnici		Informazioni commerciali	
Corrente	80 A	Codice EAN13	8015747277143
Tensione	400 V	Classificazione ecl@ss	27440205
Tensione nominale di tenuta ad impulso	6 kV	Classificazione ETIM	EC000438
Grado inquinamento	3	Caratteristiche imballaggio	
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	Lunghezza imballo	270,00 mm
Sezione conduttore	6,00 mm ² - 25,00 mm ²	Altezza imballo	185,00 mm
Sezione AWG	10 - 3	Profondità imballo	210,00 mm
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia	Peso imballo	3,24 kg
Ulteriori dettagli tecnici		Volume imballo	10,49 dm ³
Caratteristiche secondo EN 61984	80 A 400 V 6 kV 3 / 16 A 230/400 V 4 kV 3	Descrizione imballo	Scatola cartone
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Quantità imballo	30 pz
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Codice EAN13 imballo	8015747277150
Resistenza di contatto	≤ 0,3 mΩ (4 poli), ≤ 1 mΩ (8 poli)	Lunghezza sottoimballo	113,00 mm
Peso	96,50 g	Altezza sottoimballo	36,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C...+125°C	Profondità sottoimballo	180,00 mm
Grado autoestinguenza UL 94	V-0	Peso sottoimballo	0,54 kg
		Volume sottoimballo	0,73 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
		Quantità sottoimballo	5 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747277167


Codice articolo

CXCF 4/8





Disegni da catalogo

Derating curves

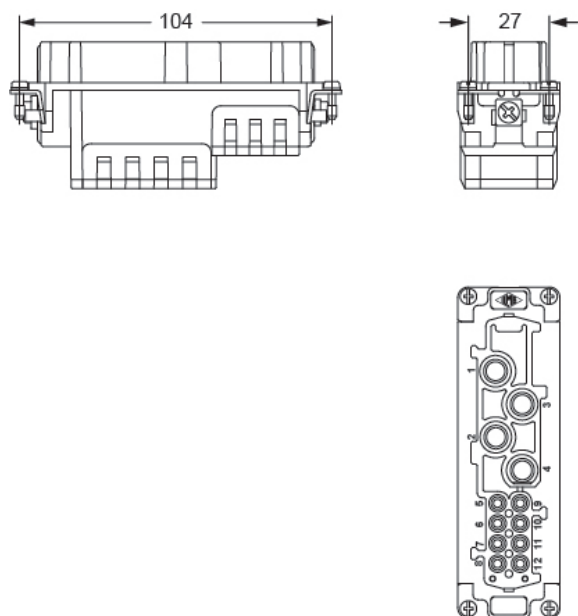

CXC 4/8 poles connector inserts
Maximum current load derating diagram

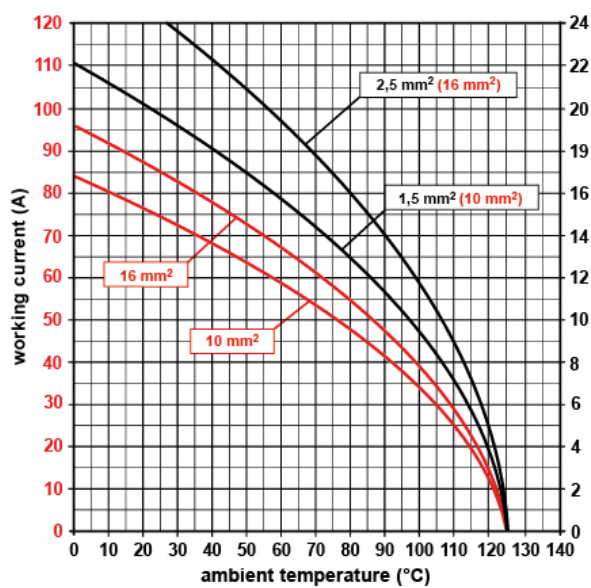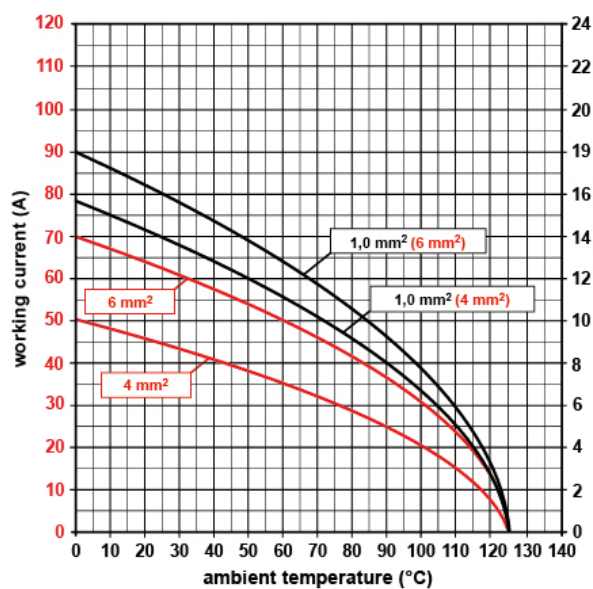

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.