

Codice articolo
RCEF 06



Frutto presa, serie RCE, connessione a crimpare, 6 poli + PE, 16 A 500 V 6 kV 3, grandezza "44.27", versione HNM - High Number of Matings


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Policarbonato (PC)
Serie	RCE	Colore	Grigio RAL 7032
Tipo connessione	Connessione a crimpare	Conformità RoHs	Conforme
Genere	Femmina	China RoHs - EFUP	E
N. poli	6 poli +	Sostanze REACH SVHC	No
Grandezza	Grandezza "44.27"	Approvazioni / Normative	
Specifica	Versione HNM - High Number of Matings	Certificazioni	DNV, BV, EAC
Dati tecnici		UL	ECBT2
Corrente	16 A	Informazioni commerciali	
Tensione	500 V	Codice EAN13	8015747235198
Tensione nominale di tenuta ad impulso	6 kV	Classificazione ecl@ss	27440205
Grado inquinamento	3	Classificazione ETIM	EC000438
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	Caratteristiche imballaggio	
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia	Lunghezza imballo	270,00 mm
Ulteriori dettagli tecnici		Altezza imballo	75,00 mm
Cicli d'accoppiamento	≥ 10000	Profondità imballo	180,00 mm
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Peso imballo	2,76 kg
Resistenza di contatto	≤ 1 mΩ	Volume imballo	3,65 dm ³
Peso	40,00 g	Descrizione imballo	Scatola cartone
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C	Quantità imballo	60 pz
Grado autoestinguenza UL 94	V-0	Codice EAN13 imballo	8015747235341
		Lunghezza sottoimballo	104,00 mm
		Altezza sottoimballo	36,00 mm
		Profondità sottoimballo	180,00 mm
		Peso sottoimballo	0,46 kg
		Volume sottoimballo	0,67 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
		Quantità sottoimballo	10 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747235358

Codice articolo


RCEF 06



Disegni da catalogo

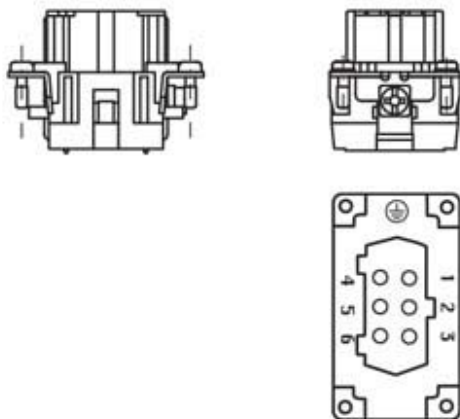

Derating curves

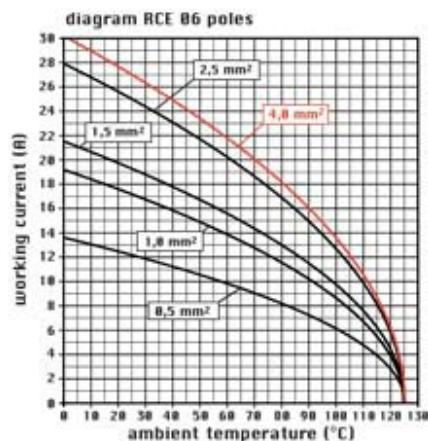

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to nickel compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.