

Codice articolo

TM 1665 SP



Presa con interruttore di blocco, serie TM, 3 poli + N + PE, 6 h (rosso), 16 A, 200/346 ÷ 240/415 V, senza portafusibili, con scatola base


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Presa con interruttore di blocco	Colore	Grigio RAL 7012, rosso RAL 3000
Serie	TM..SP/KSP		Conforme con esenzioni
N. poli	3 poli + neutro + 	Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Riferimento orario	6	China RoHs - EFUP	50
Grandezza	115 x 450 x 18 mm	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Specifica	Senza portafusibili Con scatola base	Codice SCIP	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	16 A	Normativa di riferimento	EN 60309-1, -2 e -4
Tensione	200/346 ÷ 240/415 V	Informazioni commerciali	
Grado di protezione IP	IP66 / IP67	Codice EAN13	8015747100434
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
Peso	1.400,00 g	Peso imballo	12,60 kg
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Volume imballo	55,44 dm³
Grado autoestinguenza UL 94	V-2	Descrizione imballo	Scatola cartone
Grado di protezione IK (urti)	IK10	Quantità imballo	9 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747103305
		Peso sottoimballo	1,40 kg
		Descrizione sottoimballo	Termoretraibile
		Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747103312

Codice articolo

TM 1665 SP



Disegni da catalogo

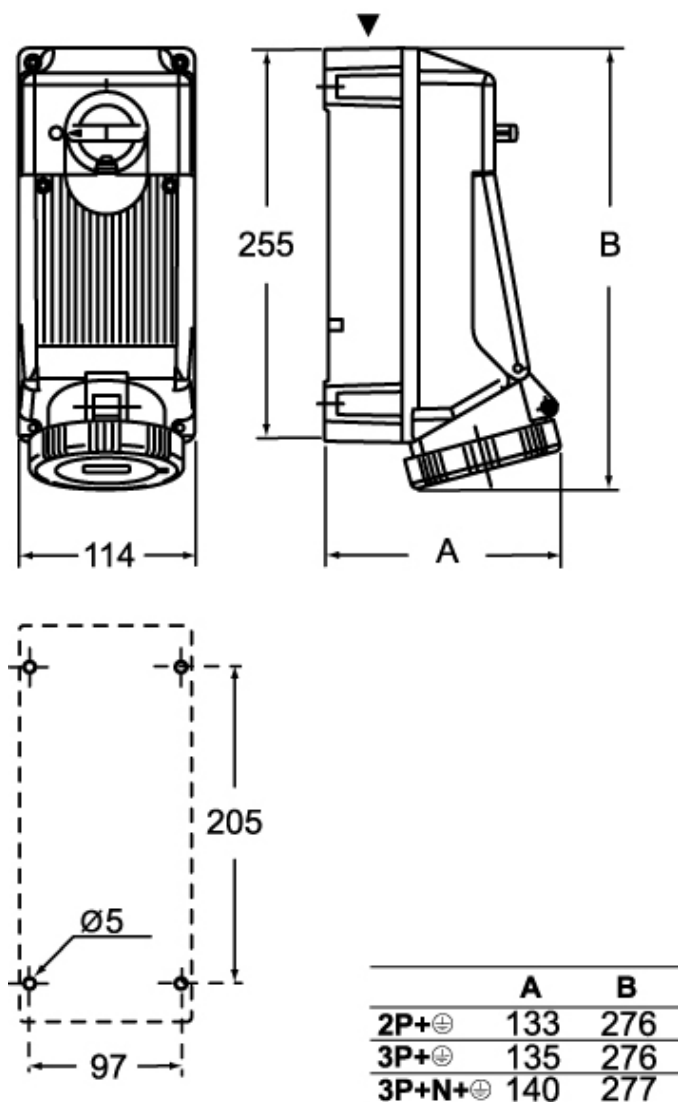

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.