

**FUSIBILI EXTRARAPIDI PER FISSAGGIO A BULLONE****Caratteristiche generali:**

- Tipo prodotto: fusibili serie FWJ;
- Tensione nominale: 1000V AC;
- Caratteristica d'intervento: extrarapida;
- Conformi alle norme: CEI 32-1, CEI 32-7, IEC 60269-1, IEC 60269-4;
- Corpo in steatite;
- Contatti in argento;
- Corrente nominale: da 35A a 2000A;
- Potere di interruzione: 200kA;
- Confezione minima: 1 pezzo;

**HIGH SPEED SCREW FIXING FUSES****General characteristics:**

- *Product type: FWJ fuses;*
- *Rated voltage: 1000V AC;*
- *Time-current characteristic: high speed;*
- *Conform to: CEI 32-1, CEI 32-7, IEC 60269-1, IEC 60269-4;*
- *Steatite body;*
- *Silver plated contacts;*
- *Rated current: from 35A to 2000A;*
- *Breaking capacity: 200kA;*
- *Minimum packaging: 1 piece;*

**Foto dei prodotti / Products images**

Pagine totali del documento: 5

*Document total pages: 5*

Ultimo aggiornamento: 2 Gennaio 2013

*Last updated: 2 January 2013*



## Codici e caratteristiche principali:


## Codes and basic characteristics:

Tipo Type	Codice Code	Descrizione Description	In (A)	Vn (V)	I <sup>2</sup> t totale(A <sup>2</sup> s) total I <sup>2</sup> t (A <sup>2</sup> s)	Pw (W)	conf. pack.
FWJ	1779035	FWJ-35A	35	1000	2.000	7	10
	1779040	FWJ-40A	40	1000	2.500	8	10
	1779050	FWJ-50A	50	1000	3.500	10	10
	1779060	FWJ-60A	60	1000	5.000	11	10
	1779070	FWJ-70A	70	1000	6.900	12	10
	1779080	FWJ-80A	80	1000	9.700	13	10
	1779090	FWJ-90A	90	1000	12.000	14	10
	1779100	FWJ-100A	100	1000	17.500	15	10
	1779125	FWJ-125A	125	1000	35.000	16	1
	1779150	FWJ-150A	150	1000	45.000	25	1
	1779175	FWJ-175A	175	1000	65.000	30	1
	1779200	FWJ-200A	200	1000	80.000	32	1
	1779250	FWJ-250A	250	1000	112.000	50	1
	1779300	FWJ-300A	300	1000	164.000	56	1
	1779350	FWJ-350A	350	1000	231.000	62	1
	1779400	FWJ-400A	400	1000	330.000	67	1
	1779500	FWJ-500A	500	1000	329.000	95	1
	1779600	FWJ-600A	600	1000	520.000	105	1
	1779800	FWJ-800A	800	1000	500.000	182	1
1779900	FWJ-1000A	1000	1000	1.100.000	206	1	
1779910	FWJ-1200A	1200	1000	2.100.000	240	1	
1779930	FWJ-1400A	1600	1000	4.000.000	267	1	
1779950	FWJ-1600A	2000	1000	7.600.000	244	1	



**Disegno (dimensioni in mm):**

**Drawing (dimensions in mm):**

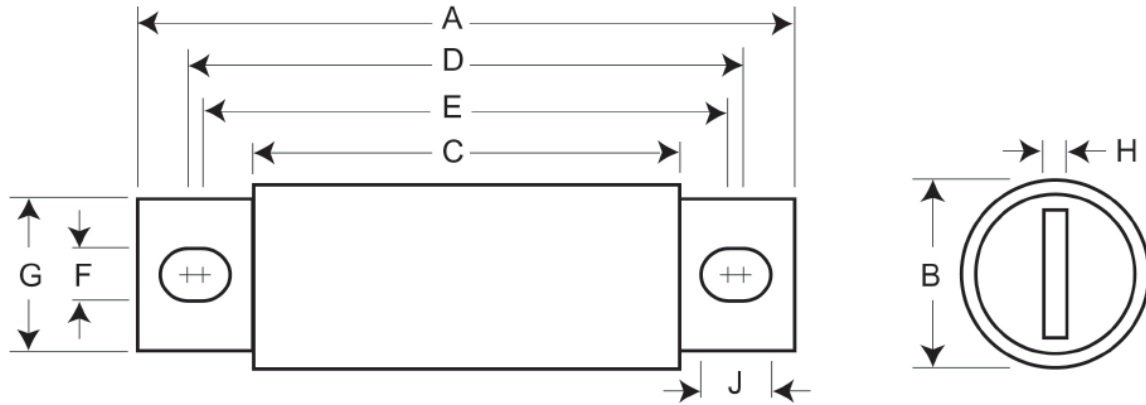


fusibili - fuses	fig.	A	B	C	D	E	F	G	H	J
FWJ-35/60A	1	127,0	23,9	79,0	107,6	106,2	8,9	19,0	3,2	9,6
FWJ-70/100A	1	125,3	28,6	78,4	108,4	105,6	8,9	25,4	4,8	10,3
FWJ-125/200A	1	144,4	38,8	82,8	122,0	103,0	11,3	25,4	6,4	20,8
FWJ-250/400A	1	146,5	50,8	88,9	122,2	105,4	11,0	38,1	6,4	19,4
FWJ-500/600AH	1	183,0	63,5	88,0	152,0	119,5	14,3	50,8	9,5	30,5
FWJ-800/2000AH	1	173,0	88,9	84,1	139,0	126,0	15,9	69,9	12,7	22,4



**Curve caratteristiche tempo / corrente**

**Time / current characteristic curves**

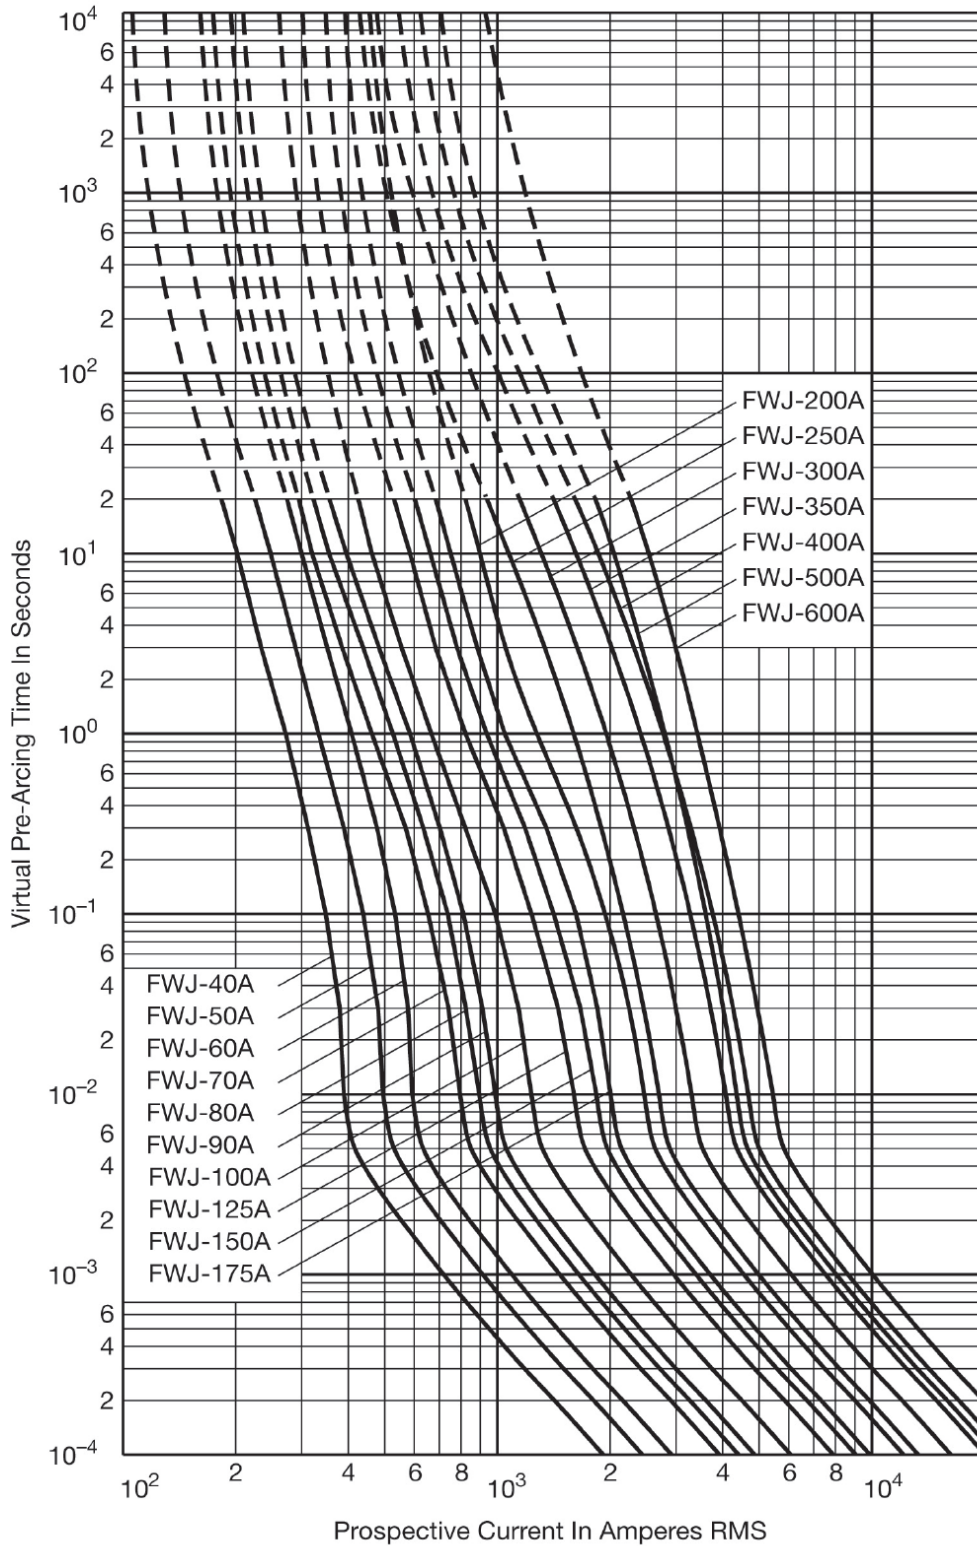



**Curve caratteristiche tempo / corrente**

**Time / current characteristic curves**

