

**PORTAFUSIBILI NH 1500V DC
PER FUSIBILI gPV**

Caratteristiche generali:

- Tipo prodotto: portafusibili unipolari per fusibili NH serie gPV;
- Per utilizzo con fusibili 1100V DC;
- Dimensioni: NH-1XL, NH-2XL e NH-3L;
- Tensione nominale: 1500V DC;
- Base in materiale termoplastico;
- Conformi alle norme: IEC 60269-6, DIN 43620;

**NH FUSEHOLDERS 1500V DC
FOR gPV FUSES**

General characteristics:

- *Product type: single pole fuseholders for NH gPV fuses;*
- *To be used with 1100V DC fuses;*
- *Types: NH-1XL, NH-2XL and NH-3L;*
- *Rated voltage: 1500V DC;*
- *Base made in thermoplastic material;*
- *Conform to standards: IEC 60269-6, DIN 43620;*

Foto del prodotto / Product image




Pagine totali del documento: 3

Document total pages: 3

Ultimo aggiornamento: 2 Gennaio 2013


Last update: 2nd January 2013

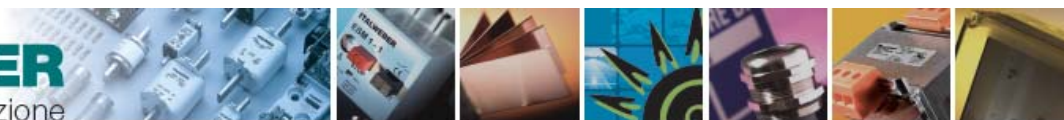

Codici per l'ordinazione:


Ordering codes:

codice IW <i>IW code</i>	Tipo <i>type</i>	Corrente nominale <i>Rated current</i>	Grandezza <i>size</i>	Max potenza <i>Max power</i>	Max sezione cavo <i>Max cable section</i>	conf. <i>pack.</i>
2540022P	PKUN 1/1500	250	NH-1XL	35W	240 mm ²	1
2540027P	PKUN 2/1500	400	NH-2XL	46W	240 mm ²	1
2540032P	PKUN 3/1500	630	NH-3L	70W	300 mm ²	1

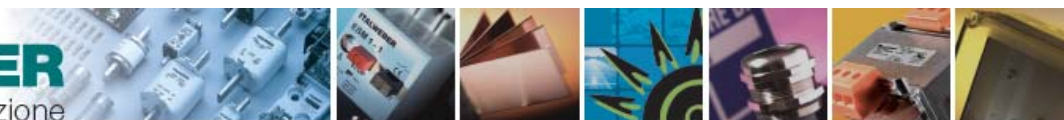

DISEGNO (dimensioni in mm):

DRAWING (dimensions in mm):

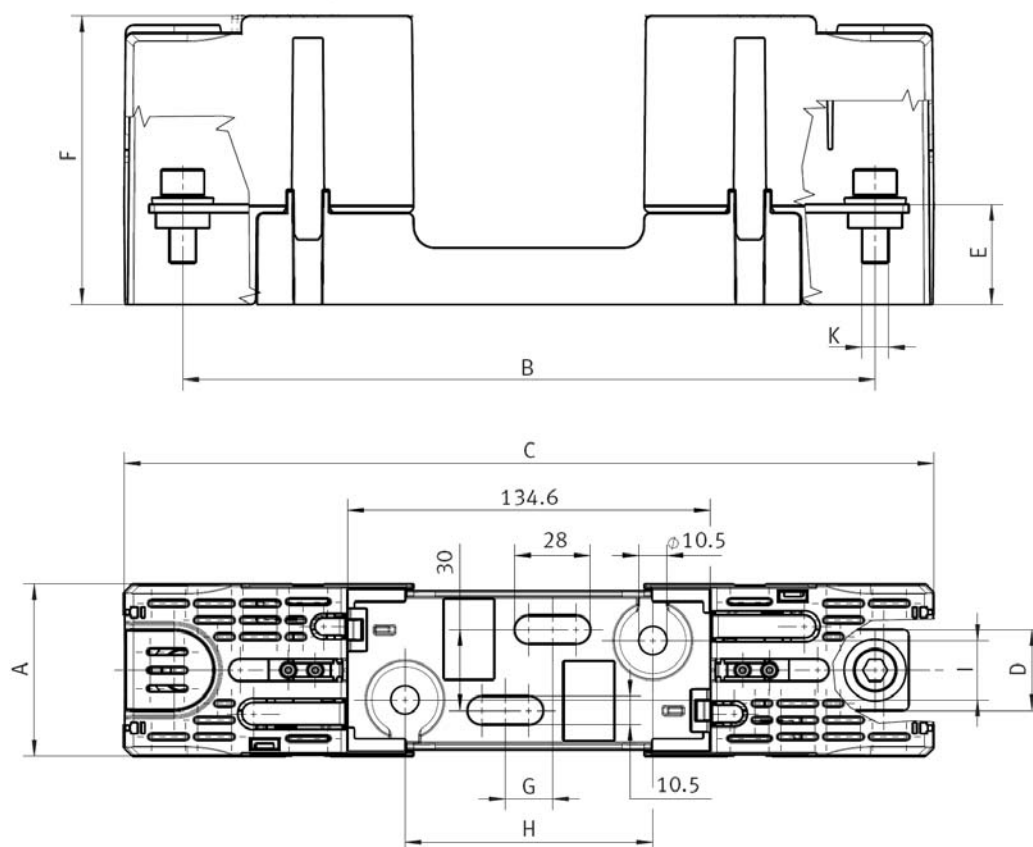

Type	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
NH-1XL	59	257	301	30	37	103	17,5	92	22	M10
NH-2XL	64	257	301	30	37	107	17,5	92	22	M10
NH-3L	80	270	328	40	38	123	25	96	26	M12