

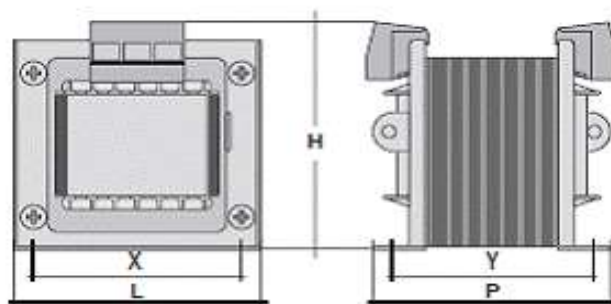
Sedi operative:

Via Liguria, 52 - 37060 Lugagnano di Sona (VR)
 Tel. +39 045 6230 855 / 045 989477 - Fax +39 045 8510550
 info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

Via Per Inveruno, 103 - 20020 Busto Garolfo (MI)
 Tel. +39 0331 537508 - Fax +39 0331 537504
 info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO A SECCO

TRASFORMATORE MONOFASE ISOLAMENTO			COD OMX0640640CC05					
POTENZA	VA	1500	DATI TECNICI DEI MATERIALI					
Tensione Primaria	V	0-230-400						
Frequenza	Hz	50/60						
Tensione secondaria	V	0/110						
Potenza secondaria	VA							
Tensione secondaria	V							
Potenza secondaria	VA							
Tensione secondaria	V							
Potenza secondaria	VA							
Protetto cto.cto	Tipo	NO						
Raffreddamento	Tipo	AN	CARATTERISTICHE					
Avvolgimenti	Tipo	Impregnati			TENSIONE DI ISOLAMENTO			
Materiale avvolgimenti	Tipo	CU					TRA AVVOLGIMENTI	5000V
Installazione	Tipo	Interno			TRA AVV. E MASSA	2500V		
Classe d'isolamento	Tipo	F			GRADO DI PROTEZIONE			
Classe di sovratemperatura	Tipo	F					IP00	
Temperatura ambiente	°C	50			NORMATIVE APPLICATA			
Larghezza	mm	198					EN61558-1 EN61558-2-4	
Profondità	mm	165						
Altezza	mm	235						
Fissaggio X	mm	132 - 167						
Fissaggio Y	mm	108						
Peso	Kg	17						

DIMENSIONI


N.B.: Dimensioni e dati elettrici sono indicativi
 Tolleranze sui valori secondo Norme CEI in vigore

Italweber Elettra S.r.l.

Sede Legale: Via E. Fermi 40/42- 20090 Assago (MI)

Capitale Sociale i.v. € 50.000,00 - R.E.A. di MI n. 1809078 - C.F. e P.IVA 05260700967

Soggetto al controllo e coordinamento della Soc. Italweber S.p.A. - C.F. e P.IVA 00737760157