



## **ANCORANTE T61/GM**

Data 30/05/13

# Ancorante leggero in metallo per materiali compatti

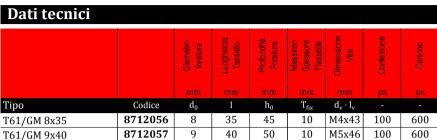


## Resistenze raccomandate ed ultime medie (daN)



	nento ssorio
$N_{rec}$	$N_{u,m}$
8	40
16	80

NOTA Valori risultanti da test eseguiti su materiali specifici di normale reperibilità.

Verificare o adottare diversi adeguati coefficienti di sicurezza.



## **APPLICAZIONI**

- Per fissaggi leggeri professionali su materiali compatti;
- Per canaline portacavi, staffe leggere, interruttori e pensili leggeri;
- Fissaggi efficaci anche vicino fonti di calore.

### **MATERIALI**

- Corpo dell'ancorante: acciaio zincocromato
- Cono: metallico
- **Gancio medio:** metrico, zincatura passivazione azzurra brillante

## **INSTALLAZIONE**

