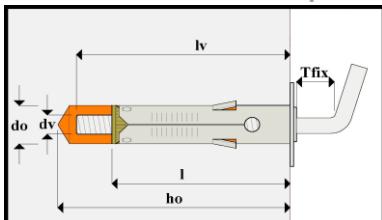


ANCORANTE T61/GC

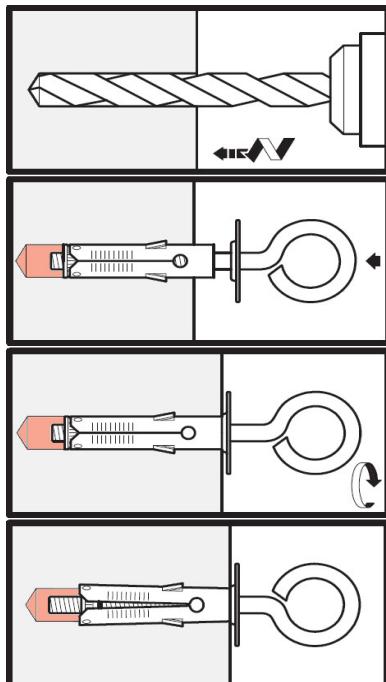
Data 30/05/13


APPLICAZIONI


- Per fissaggi leggeri professionali su materiali compatti;
- Per canaline portacavi, staffe leggere, interruttori e pensili leggeri;
- Fissaggi efficaci anche vicino fonti di calore.

MATERIALI

- **Corpo dell'ancorante:** acciaio zincocromato
- **Cono:** metallico
- **Gancio corto:** metrico, zincatura passivazione azzurra brillante

INSTALLAZIONE

Ancorante leggero in metallo per materiali compatti
Dati tecnici

Tipo	Codice	d ₀	mm	l	mm	h ₀	mm	T _{fix}	mm	d _v · l _v	-	Dimensione Vite	Confezione pz	Cartone pz
T61/GC 6x25	8712048	6	25	35	3			M3x30	100	3.200				
T61/GC 8x35	8712054	8	35	45	4			M4x43	100	600				
T61/GC 9x40	8712055	9	40	50	4,5			M5x46	100	600				

Resistenze raccomandate ed ultime medie (daN)


Tipo	Cedimento Accessorio	
	N _{rec}	N _{u,m}
T61/GC 6	6	30
T61/GC 8	14	70
T61/GC 9	30	150

NOTA Valori risultanti da test eseguiti su materiali specifici di normale reperibilità.
Verificare o adottare diversi adeguati coefficienti di sicurezza.