




Base a sella in poliammide 6.6 per il fissaggio  
con fascette di larghezza max. 9,0 mm  
attraverso viti o rivetti



TYPE 1

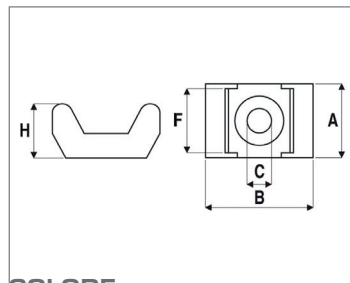

## COLORE

- Naturale
- Nero

## MATERIALE

**Materiale:** Poliammide 6.6 naturale  
oppure additivata con 1-2% di  
carbon black per la versione nera

**Autoestinguenza materia prima:**

UL 94 - V2

**Buona Resistenza:** alle basi, oli,  
grassi, prodotti petroliferi, solventi  
clorurati

**Limitata resistenza:** agli acidi.

Non resiste ai fenoli

## APPLICAZIONI

**Temperatura Installazione:**

-10°C ÷ +60°C

**Temperatura di Lavoro:**

-40° C ÷ +85° C

## CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

**Marcatura CE:** i nostri prodotti  
sono conformi alla direttiva a  
Bassa Tensione 2014/35/EU e  
sono stati testati in accordo con la  
norma CEI EN IEC 62275 "Sistemi  
di canalizzazione e accessori per  
cavi – Fascette di cablaggio per  
installazioni elettriche)".

**REACH:** Il materiale usato per  
la produzione delle fascette  
è conforme alla normativa  
1907/2006/CE (REACH).

## Dati tecnici

| CODICI   |      | DIMENSIONI       |                  |                  |                  |                  | Larghezza<br>fascetta<br>(mm) |
|----------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| Naturale | Nero | (mm)<br><b>A</b> | (mm)<br><b>B</b> | (mm)<br><b>C</b> | (mm)<br><b>F</b> | (mm)<br><b>H</b> |                               |
| 5498     | 5499 | 10,5             | 15,7             | 4,0              | 5,1              | 7,0              | max 5                         |
| 5496     | 5497 | 14,6             | 22,5             | 5,0              | 9,3              | 11,0             | max 9                         |

## Caratteristiche meccaniche e confezionamento

| CODICI   |      | Tenuta<br>(N) | Confezionamento   |                 |
|----------|------|---------------|-------------------|-----------------|
| Naturale | Nero |               | Sacchetto<br>(pz) | Imballo<br>(pz) |
| 5498     | 5499 | 220           | 100               | 10.000          |
| 5496     | 5497 | 700           | 100               | 5.000           |