


SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

SENSOR SF FLAT LEADER FOLLOWER

SURFACE FLAT SENSOR | Sensore ad alta frequenza, funzione corridoio e raggruppamento

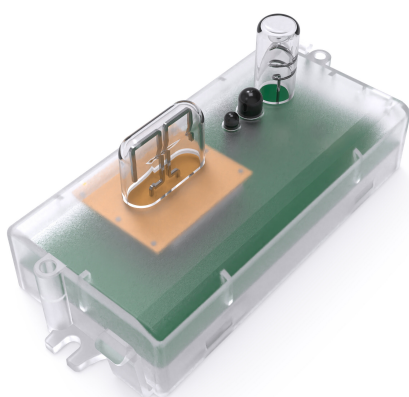

Aree di applicazione

- Adatto per SUPERFICIE PIATTA / SENSORE SUPERFICIE PIATTA 19 W / 27 W

Vantaggi del prodotto

- Impostazioni multiple per portata del sensore, rilevamento della luce diurna, tempo di attesa e livello/periodo DIM tramite DIP switch
- Comunicazione wireless (radiofrequenza) con altri apparecchi di illuminazione con sensore fino a una distanza di 15 m
- Assegnazione di un massimo di 15 gruppi e interazione tra gruppi (funzione leader/follower o sciame)
- Montaggio semplice luminaire senza attrezzi
- 5 anni di garanzia

Caratteristiche del prodotto

- Grado di protezione: IP20




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Tensione nominale	12 V
Corrente nominale	75 mA

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	90 mm
Larghezza	39 mm
Altezza	35 mm
Peso prodotto	32,00 g



SEN SF FLAT LEADER FOLLOWER

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Trasparente
Materiale del corpo	Plastica

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-25...+60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...+80 °C
Dimmerabile	No
Sorgente luminosa sostituibile	No

ALIMENTATORE

Corrente in uscita	75 mA
Durata ECG	100000 h

SENSORE

Tipo di sensore	Movimento / Luce
Tecnologia di sensore	Microonde
Angolazione del rilevamento del sensore	120 °

Accens./spegn. controllati da sensore	5 s...20 min
Area di rilevamento del sens.movimento	3...7 m
Soglia di rilevamento del sens. luce	15...150 lx

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / CB / UKCA / EAC
-------	----------------------

Apparecchiatura / Accessori

– Cavo di collegamento per installazione diretta integrato

DOWNLOAD





Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	SEN SF FLAT LEADER FOLLOWER
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	SF FLAT
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informazioni legali	SEN SF FLAT LEADER FOLLOWER
	Dichiarazioni di conformità	CE Declaration SEN SF
	Dichiarazioni di conformità UKCA	UKCA Declaration SEN SF

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854292897	Astuccio 1	42 mm x 95 mm x 56 mm	53.00 g	0.22 dm³
4099854292903	Cartone di spedizione 10	196 mm x 101 mm x 96 mm	680.00 g	1.90 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO

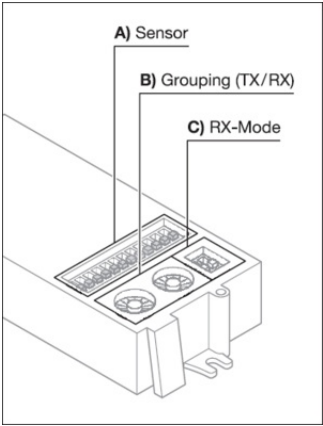

Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.