
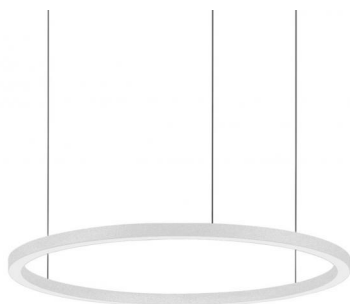


Sospensione | 192 topLED 37.5 W DC 24 V | CRI 90
C00413WHWDI



Dati tecnici	
Tipologia	Superficie
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	37.5 W DC
Flusso luminoso sorgente	4176 lm
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP40
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	4.85 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	4.2 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No
Tecnologia ottica	Dot free

Finitura corpo

Materiale	Alluminio 6060
Colore	Bianco
Lavorazione	Verniciatura a polvere

Finitura diffusore

Materiale	Policarbonato UV Resistente
Colore	Opalino

Elettronica

	99332 1-10V Controller (1 - 4 art.)
	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 - 2 art.)
	99722 DALI Controller 90~305V AC / 127~431V DC 120 W (1 - 3 art.)
	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 4 art.)
	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 6 art.)

Sospensione | 192 topLED 37.5 W DC 24 V | CRI 90 | Base
C00413WHWDI

Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 192 LED topLED, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 4176 lm, con un'efficienza nominale di 111.4 lm/W.

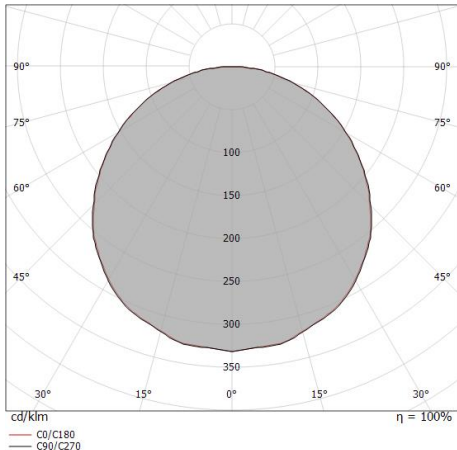
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 4.2 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 37.5 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 4.85 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.



Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.57 1.56	E(0°) 3107 E(C90) 242 E(C0) 243
1.0	3.14 3.13	E(0°) 777 E(C90) 60 E(C0) 61
1.5	4.71 4.69	E(0°) 345 E(C90) 27 E(C0) 27
2.0	6.28 6.25	E(0°) 194 E(C90) 15 E(C0) 15
2.5	7.85 7.82	E(0°) 124 E(C90) 10 E(C0) 10
3.0	9.42 9.38	E(0°) 86 E(C90) 7 E(C0) 7

— C0/C180 (Half-peak divergence: 114.8°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 115.0°)

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 8 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica E.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	56 %
Flusso luminoso sorgente	4176 lm
Flusso luminoso apparecchio	2340 lm
Potenza reale apparecchio	38 W
Efficienza reale apparecchio	61 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	2 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio


L70 B10 C0 145770h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	19.4
UGR transversal	19.5
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20


OPTICAL

Optica C0/C180	115°
Light distribution simmetry	Symmetrical

Tour_PD | Pendant Luminaires | Accessories
C00413WHWDI


Rosone - Rosone a 6 cavi | 220-240 V AC DALI Push Max 150 W + 150 W
Driver incluso: Sì; Tipologia del protocollo di alimentazione: Dali; Potenza Massima: 150+150W.

Materiale:ferro, colore:Bianco, lavorazione:Verniciatura a polvere.

CodeC-F300034


Rosone - Rosone a 6 cavi | 220-240 V AC DALI Push Max 75 W + 100 W + 150 W
Driver incluso: Sì; Tipologia del protocollo di alimentazione: Dali; Potenza Massima: 75+100+150W.

Materiale:ferro, colore:Bianco, lavorazione:Verniciatura a polvere.

CodeC-F300038


Rosone - Rosone a 6 cavi | 220-240 V AC On-Off Max 150 W + 150 W + 150 W
Driver incluso: Sì; Tipologia del protocollo di alimentazione: On/off; Potenza Massima: 150+150+150W.

Materiale:ferro, colore:Bianco, lavorazione:Verniciatura a polvere.

Code65412


Rosone - Rosone a 3 fili | 220-240 V CA DALI2 Push Max 150 W
Driver incluso: Sì; Tipologia del protocollo di alimentazione: Dali-2; Potenza Massima: 150W.

Materiale:Alluminio 6060, colore:Bianco, lavorazione:Verniciatura a polvere.

CodeC-F300054


Rosone - Rosone a 3 fili | 220-240 V CA DALI Push Max 75 W
Driver incluso: Sì; Tipologia del protocollo di alimentazione: Dali; Potenza Massima: 75W.

Materiale:ferro, colore:Bianco, lavorazione:Verniciatura a polvere.

CodeC-F300013


Rosone - Rosone a 3 cavi | 220-240 V AC Phase-Cut Max 100 W
Driver incluso: Sì; Tipologia del protocollo di alimentazione: Phase cut; Potenza Massima: 100W.

Materiale:ferro, colore:Bianco, lavorazione:Verniciatura a polvere.

Code64030

Rosone - Rosone a 3 cavi | 220-240 V AC On-Off Max 90 W
Driver incluso: Sì; Tipologia del protocollo di alimentazione: On/off; Potenza Massima: 90W.

Materiale:ferro, colore:Bianco, lavorazione:Verniciatura a polvere.





Code64578

Rosone - Rosone a 6 cavi | 220-240 V CA DALI Push Max 160 W
Driver incluso: Sì; Tipologia del protocollo di alimentazione: Dali; Potenza Massima: 150W.

Materiale:ferro, colore:Bianco, lavorazione:Verniciatura a polvere.

CodeC-F300027

Tour_PD | Pendant Luminaires | Accessories
C00413WHWDI

		Rosone - Rosone a 3 cavi 220-240 V AC On-Off - Phase Cut - Push Dim Max 50 W Driver incluso: Sì; Tipologia del protocollo di alimentazione: Phase cut,on/off; Potenza Massima: 50W. Materiale:Alluminio 6060, colore:Bianco, lavorazione:Verniciatura a polvere.	Code 64010
		Rosone - Rosone a 6 cavi 220-240 V CA On-Off Max 150 W Driver incluso: Sì; Tipologia del protocollo di alimentazione: On/off; Potenza Massima: 150W. Materiale:ferro, colore:Bianco, lavorazione:Verniciatura a polvere.	Code 64066
		Rosone - Rosone a 6 cavi 220-240 V CA Phase-Cut Max 100 W Driver incluso: Sì; Tipologia del protocollo di alimentazione: Phase cut; Potenza Massima: 100W. Materiale:ferro, colore:Bianco, lavorazione:Verniciatura a polvere.	Code 64060
		Rosone - Rosone a 3 cavi 220-240 V AC DALI - 1-10V Max 70 W Driver incluso: Sì; Tipologia del protocollo di alimentazione: Dali,1-10v; Potenza Massima: 70W. Materiale:Alluminio 6060, colore:Bianco, lavorazione:Verniciatura a polvere.	Code 64020
		Rosone - Kit di fissaggio Driver incluso: No; Tipologia del protocollo di alimentazione: Nessuna. Materiale:Alluminio 6026, colore:Bianco, lavorazione:Verniciatura a polvere.	Code 64575