


3 x powerLEDs 6 W DC 630 mA
64541N15

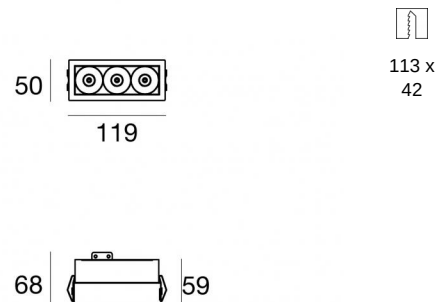

Technische Daten	
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Isolierklasse	3
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.170 m
Harzbeschichtung	Nein
Einbautiefe	67 mm
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.215 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein
Technische Merkmale des Produkts	TVS

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Eisen
Farbe	Weiß + Schwarz
Bearbeitungstyp	Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern

Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	ABS
Farbe	Weiß

Oberfläche Oberfläche strahler	
Material	Aluminiumlegierung 6060
Farbe	Anodised black aluminium
Bearbeitungstyp	Anodisierung 15 µm

Elektronik



99115
1-10V - N/O button Multi Power 198-264V AC / V DC (1 - 3 art.)



99105
On/Off Driver 198-264V AC (1 - 4 art.)



99344
DALI - Push and Simply Dim Multi Power 198-264V AC / 176-275V DC (1 - 4 art.)



99376
On/Off Driver 198-264V AC (1 - 2 art.)



83231
DALI-2 Multi Power 198-264V AC / 176-280V DC (1 - 3 art.)

Cables Electrification	
Cable connector	No