



Pendelleuchte - Industriebeleuchtung | 190-250 V
64 topLED 121 W DC - 130 W AC | CRI 80
77403W30



200



Ø330

Technische Daten

Typ	Oberfläche - Industriebeleuchtung
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Medium Flood
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	121 W DC
Gesamtleistung	130 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	20868 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	190 - 250 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	1
IP	IP65
IK	IK10
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	Twil
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	1 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	9 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	30 KV
Schutz vor Stoßspannungen	5 KV

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Stranggepresstes Aluminium
Farbe	Aluminium
Bearbeitungstyp	Sandstrahlen

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	PC
Farbe	Transparent



Pendelleuchte - Industriebeleuchtung | 190-250 V | 64 topLED 121 W DC - 130 W AC | CRI 80
77403W30

Single emission pendant luminaires for indoor application. The warm white LED light source with a medium flood light distribution is composed of 64 powered LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 20868 lm, with a 172.5 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium and features a aluminium finish, processed by means of sandblasting; the diffuser is made of PC.

The ingress protection degree is IP65; the total weight is of 9 kg.

The total absorbed power is 130 W The power supply cable is included and features a 1 m length.

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



Energieeffizienzklasse	
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.	

Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	78 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	20868 lm
Leuchten Lichtstrom	16389 lm
Consumption	130 W
Leuchten Lichtausbeute	126 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	45°C

LED Life / Failure Ratio	
L70 B20 C10 108000h (at Tj 65 Ta 25)	

UGR	
UGR axial	24.6
UGR transversal	24.6
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL	
Optik C0/C180	30°
Light distribution simmetry	Symmetrical

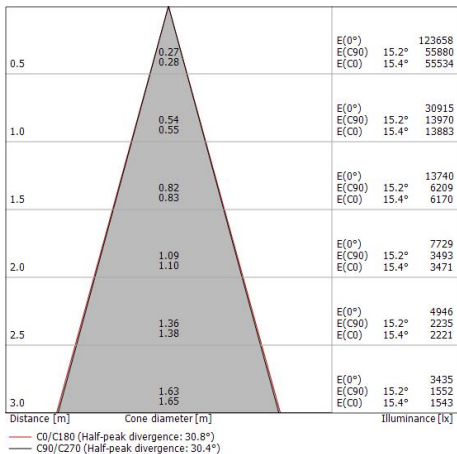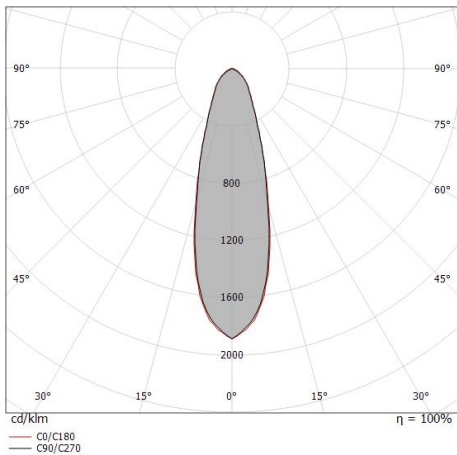


Weiter Informationen

- Die Funkreichweite kann insbesondere durch Metalloberflächen beeinträchtigt werden. Unter diesen Bedingungen muss die Funkreichweite überprüft werden.
- Die Anwendung „Twil light Connection“ ist im App Store Ihres Smartphones oder Tablets verfügbar. Für PC ist die entsprechende Anwendung „Twil light connection“ auf der Website twil.linealight.com verfügbar
- Linea Light Group übernimmt keine Verantwortung für Inbetriebnahmetools Dritter und macht keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen bezüglich der Verfügbarkeit und/oder Leistung eines solchen Inbetriebnahmetools.




AUSSEN-
ANTENNE

ALUX

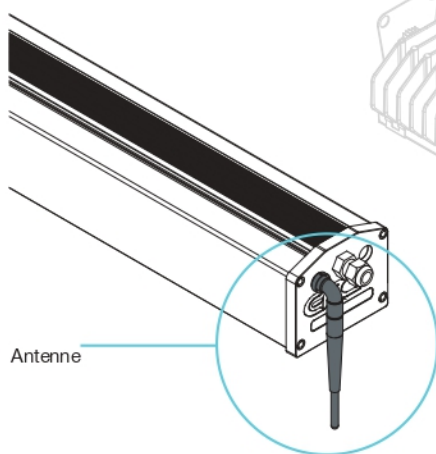


Antenne

BIGLAMP

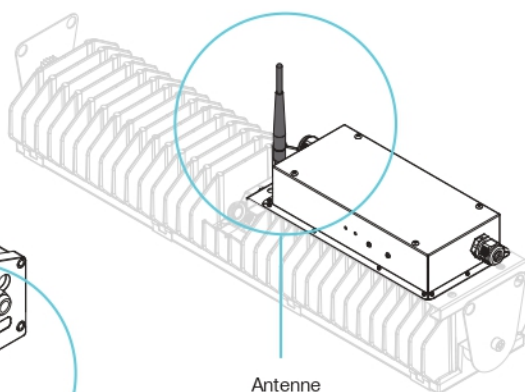


Antenne

FLAMP

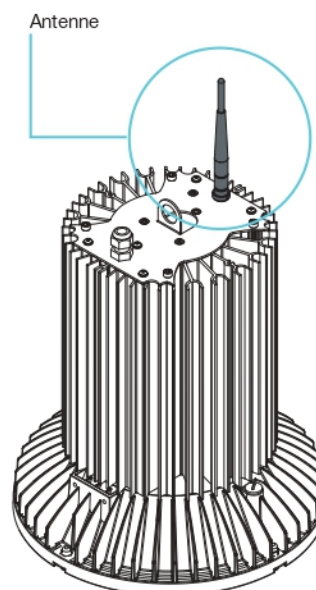


Antenne

MULTILAMP

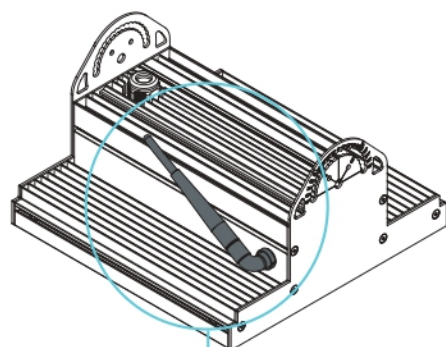

Antenne

PROLAMP

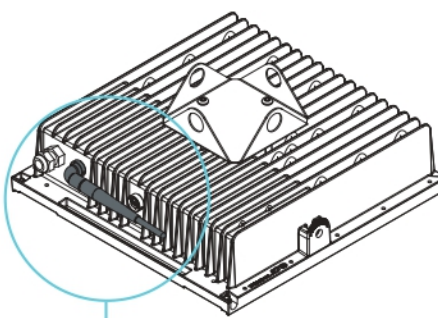

Antenne

SENSOR
83236



GATEWAY
83237

