

LED Strip | topLED 25 W DC 24 V | 5 W/m | 595 Lm/m | CRI 85
82152

Single emission led strip for outdoor application. The natural white LED light source with a diffused light distribution is composed of 700 topped LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 85; the source luminous flux is 2975 lm, with a 119.0 lm/W nominal luminous efficacy.



The device body is made of technopolymer and features a white finish; the diffuser is made of pu.

The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 1.365 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 25 W The power supply cable is included and features a 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m length.

The device features protection class III and can be wall lights, ceiling or floor-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

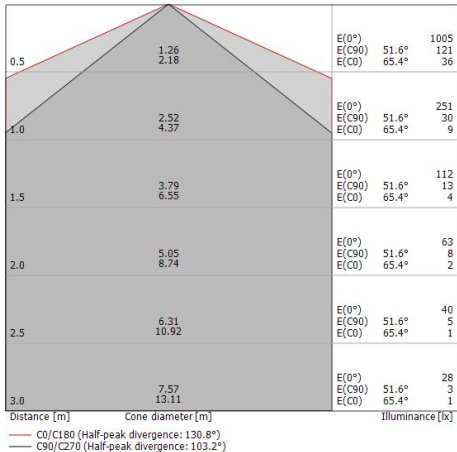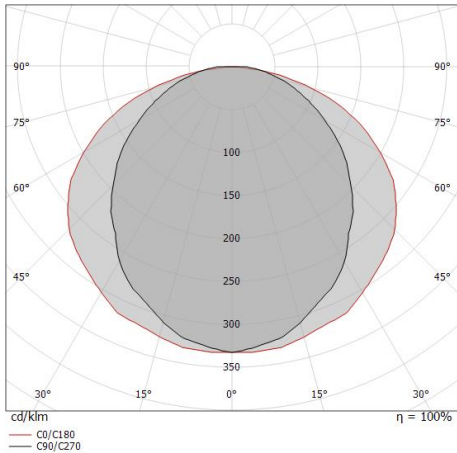

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält 10 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	25 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	2975 lm
Leuchten Lichtstrom	755 lm
Consumption	25 W
Leuchten Lichtausbeute	30 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	85 Ra
Verbindungstemperatur (Leuchte)	80
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 102000h

L90 B10 C0 55000h


UGR

UGR axial	23.4
UGR transversal	25.6
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optik C90/C270	103°
Optik C0/C180	131°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

Rubber 2D_mini | LED Strip | Accessories
82152



Endkappe
Material:, farbe:Transparent.

Code
99538




Verlängerungskabel - Verlängerungskabel 2m

Code
99688




Verlängerungskabel - Verlängerungskabel 2m

Code
99689



Profil - Linearprofil aus Aluminium 20x10x1000mm für Rubber 2D Mini
Material:Aluminium, farbe:Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
82846




Profil - Linearprofil aus Aluminium 20x10x1000mm für Rubber 2D Mini
Material:Aluminium, farbe:Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
82202




Klammer - Clip mit Zahnfeder für Rubber 2D Mini
installationsposition: wand, decke L=50mm, H=20mm, D=10mm.
Material:Aluminium, farbe:Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
82847



Dimmer - Smart_PRO CV | RF Fernbedienungs Controller WiFi – Eingang 12/24/48V – Ausgang: 3A
× 4 Kanäle 12/24/48V
RF Remote controller

Code
C-E700002



Remote RF - 2.4G?RF?Fernbedienung mit mehreren Funktionen: Dimmen, Geschwindigkeit,
Ein/Aus

Code
C-W600001