


Systeme - Scheinwerfer | 1 arrayLED 15 W DC 400 mA

CRI 90

82732W15

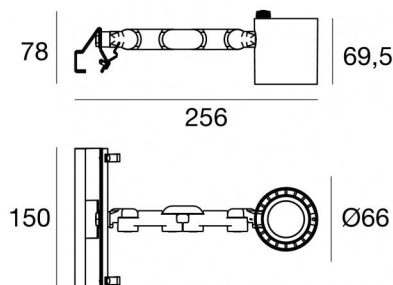

Technische Daten	
Typ	Kanäle - Scheinwerfer
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	arrayLED
Optik	Spot
Light emission direction	frontal
Lampe Nennleistung	15 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	2318 lm
Eingangsspannungsbereich	400mA
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CC
Isolierklasse	3
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Estraibile
Gesamtwinkel (vertikale Ebene)	180 °
Gesamtwinkel (horizontale Ebene)	355 °
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.6 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Text black RAL9005
Bearbeitungstyp	Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern

Oberfläche Oberfläche sockel

Material	Eisen
Farbe	Zink

Elektronik

	99734 Multi Power 198-264V AC / 180-275V DC (1 art.)
--	---

	99732 1-10V Multi Power 198-264V AC / V DC (1 art.)
--	--

	83322 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)
--	---

Cables Electrification

Cable connector	No
-----------------	----

Creek Optus | Projectors | Accessories
82732W15



Optik
Lichtverteilung: spot,Material Verkleidung: uv beständiges polycarbonat

Code
99827



Optik
Lichtverteilung: medium flood,Material Verkleidung: uv beständiges polycarbonat

Code
99828




Optik
Lichtverteilung: flood,Material Verkleidung: uv beständiges polycarbonat

Code
99829



Blendschutz
Blendschutzart: wabenraster.
Material:Pom-C, farbe:Schwarz.

Code
99780



Blendschutz
Blendschutzart: frangiluce a croce.
Material:Pom-C, farbe:Schwarz.

Code
99779




Diffusor
Diffusorart: filtro ellittico.
Material:Pom-C, farbe:Schwarz.

Code
99781



Blendschutz
Blendschutzart: schermo cilindrico 45°.
Material:Pom-C, farbe:Schwarz.

Code
99782



Blendschutz
Blendschutzart: schermo cilindrico.
Material:Pom-C, farbe:Schwarz.

Code
99783

Creek Optus | Projectors | Accessories
82732W15

		Fuhrmann - Lineargehäuse (Paar) installationsposition: decke L=500mm, H=39.5mm, D=418mm. Material:Polystyrol, farbe:Weiß matt.	Code <u>82728</u>
		Fuhrmann - Lineargehäuse (Paar) installationsposition: decke L=1000mm, H=39.5mm, D=418mm. Material:Polystyrol, farbe:Weiß matt.	Code <u>82729</u>
		Fuhrmann - Lineargehäuse (Paar) installationsposition: decke L=1500mm, H=39.5mm, D=418mm. Material:Polystyrol, farbe:Weiß matt.	Code <u>82730</u>
		Fuhrmann - Obere Abdeckung carter installationsposition: decke L=500mm, H=161mm, D=425mm. Material:Eisen, farbe:Schwarz RAL 9005, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>99927</u>
		Fuhrmann - Obere Abdeckung carter installationsposition: decke L=1000mm, H=161mm, D=425mm. Material:Eisen, farbe:Schwarz RAL 9005, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>99928</u>
		Fuhrmann - Verschlusskappe installationsposition: decke L=425mm, H=168mm, D=26mm. Material:Eisen, farbe:Matt black (R9005), bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.	Code <u>99929</u>