



Plafone | 220-240 V | 1xE27

16183



Ø 380

Dati tecnici	
Tipologia	Superficie
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Outdoor
Lampadina inclusa	No
Attacco della lampadina	1 x E27
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Frequenza	50-60 Hz
Ottica	Diffused
Classe di isolamento	2
IP	IP65
IK	IK10
Prova del filo incandescente	650°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Peso netto	1.850 Kg

**Finitura Finitura diffusore**

Materiale	polietilene
Colore	Natural polyethilene

**Finitura Finitura montatura**

Materiale	policarbonato
Colore	Bianco

Plafone | 220-240 V | 1xE27 | Base  
**16183**

Plafone a doppia emissione per applicazione outdoor. Compatibile con: lampadina LED; attacco 1xE27.

Il diffusore è prodotto in polietilene; la montatura è prodotta in policarbonato, con una finitura di colore bianco.

Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 1.850 kg.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete o soffitto.


Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

**Caratteristiche Illuminotecniche**

Resa luminosa apparecchio (LOR)	79 %
Flusso luminoso apparecchio	975 lm
Potenza reale apparecchio	20 W
Efficienza reale apparecchio	61 lm/W
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
Flusso luminoso sorgente	1 x lm

**OPTICAL**

Ottica C0/C180	180°
Light distribution simmetry	Symmetrical

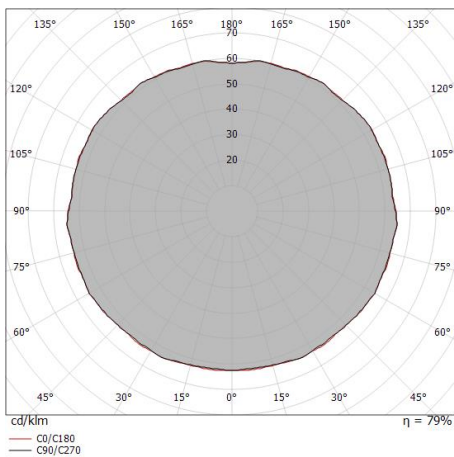

Plafone | 220-240 V | 1xE27

**16183**

Plafone a doppia emissione per applicazione outdoor. Compatibile con: lampadina LED; attacco 1xE27.

Il diffusore è prodotto in polietilene; la montatura è prodotta in policarbonato, con una finitura di colore bianco.

Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 1.850 kg.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.