


LED Strip | 1500 topLED 200 W DC 48 V | 20 W/m
1661.9 Lm/m | CRI 95
84195

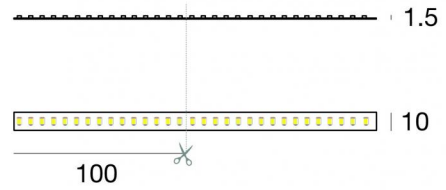


Dati tecnici	
Lunghezza	10000 mm
Taglio Minimo	100 mm
Tipologia	LED Strip
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Direzione emissione luminosa	frontale
Potenza nominale	200 W DC
Potenza / m	20 W / m
Flusso luminoso sorgente	16619 lm
Flusso luminoso sorgente / m	1661.9 lm / m
Range di tensione in ingresso	48V
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	95 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP20
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.50 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.130 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No


Finitura Finitura corpo


Materiale	Tecnopolimero
Colore	Bianco

Elettronica

 99784
Switching Driver 180~295V AC / V DC (1 art.)

 99785
On/Off Driver 100~305V AC / V DC (1 art.)

 99725
Switching Driver 88~264V AC / V DC (1 art.)

 83179
DALI Controller 180~295V AC / 255~417V DC 60 W (1 art.)

LED Strip | 1500 topLED 200 W DC 48 V | 20 W/m | 1661.9 Lm/m | CRI 95 | Base 84195

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 1500 LED stripled, con una CCT 3000 K ed un CRI 95; il flusso luminoso della sorgente è di 16619 lm, con un'efficienza nominale di 83.1 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco.

Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.130 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 200 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.50 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.



Caratteristiche Illuminotecniche


Resa luminosa apparecchio (LOR)	100 %
Flusso luminoso sorgente	16619 lm
Flusso luminoso apparecchio	16620 lm
Potenza reale apparecchio	200 W
Efficienza reale apparecchio	83 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa cromatica	95 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-25 / +40°C

UGR

UGR axial	29.8
UGR transversal	31.9
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C90/C270	110°
Ottica C0/C180	129°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

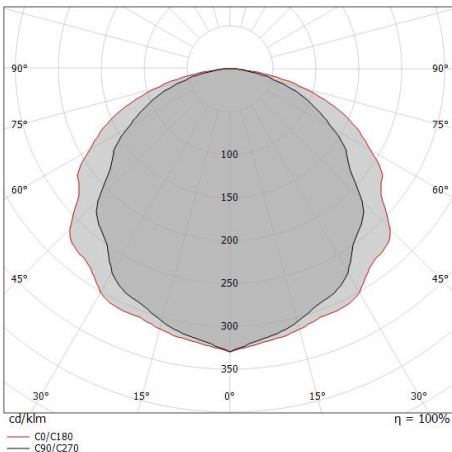

















Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	E(0°)	E(C90)	E(C0)
0.5	1.43	2.10	2.10	21896	55.1°	2051
1.0	2.87	4.19	4.19	5474	55.1°	513
1.5	4.30	6.29	6.29	2433	55.1°	228
2.0	5.73	8.38	8.38	1368	55.1°	128
2.5	7.17	10.48	10.48	876	55.1°	82
3.0	8.60	12.58	12.58	608	55.1°	57
					64.5°	24

Legend:
 - C0/C180 (Half-peak divergence: 129.0°)
 - C90/C270 (Half-peak divergence: 110.2°)

















LED Strip | 1500 topLED 200 W DC 48 V | 20 W/m | 1661.9 Lm/m | CRI 95
84195

Components

		Rive_17/16	Code <u>99905 - 98893 - 83130</u>
		Vojo	Code <u>83129 - 98891 - 98954 - 84446 - 99983</u>
		LUNO_20/27	Code <u>98929 - 83137</u>
		Armita_58/15	Code <u>98916</u>
		Papilio_41/41	Code <u>98919</u>
		Tabulo_35/14	Code <u>98921</u>
		Suo_56/10	Code <u>98937</u>
		Cela_18/18	Code <u>98903 - 83131</u>

LED Strip | 1500 topLED 200 W DC 48 V | 20 W/m | 1661.9 Lm/m | CRI 95
84195


Components

		Narp_12/12	Code <u>63560L02M</u>
		Ice_14/11	Code <u>99977</u>
		Ice_10/10	Code <u>99979</u>
		Sageto_24/08	Code <u>98895 - 98965</u>
		Roko_33/15	Code <u>98897</u>
		Ghost_64/14	Code <u>98906</u>
		Ozner_25/10	Code <u>98419</u>
		Svik_00/00	Code <u>98956</u>

LED Strip | 1500 topLED 200 W DC 48 V | 20 W/m | 1661.9 Lm/m | CRI 95
84195


Components

Ribbon Hi-Flux 150 LEDs/m | LED Strip | Accessories
84195




Profilo - Profilo laterale integrato a parete
Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.

Code
98921




Tappo
Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Code
98920



Profilo - Profilo angolare integrato a parete
Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.

Code
98919





Tappo
Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Code
98918




Diffusore

Code
98917




Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in alluminio 2pz. bianchi

Code
99989



Tappo
Materiale:alluminio, colore:Polished aluminium.

















Code
98907



Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in plastica + 5 viti

Code
99908

Ribbon Hi-Flux 150 LEDs/m | LED Strip | Accessories
84195

		<p>Staffa L=12mm, H=15mm, D=30mm. Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p>Code <u>98901</u></p>
		<p>Tappo</p>	<p>Code <u>98902</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p>Code <u>98900</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p>Code <u>98899</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p>Code <u>98898</u></p>
		<p>Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc</p>	<p>Code <u>99907</u></p>
		<p>Staffa - Staffa di fissaggio L=19mm, H=8mm, D=9mm. Materiale:Ferro, colore:Zinco, lavorazione:lavaggio.</p>	<p>Code <u>98944</u></p>
		<p>Tappo</p>	<p>Code <u>98896</u></p>


Ribbon Hi-Flux 150 LEDs/m | LED Strip | Accessories
84195



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo nero pc

Code

84449



Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo nero pc + kit tappi in plastica 2pz. neri + kit 5 staffe in metallo + 5 viti

Code


84448



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc

Code


99906



Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in metallo + 5 viti

Code


99905



Tappo
Materiale:policarbonato, colore:Black.

Code

83135



Tappo
Materiale:policarbonato, colore:grigio.

Code

98894



Profilo
Materiale:alluminio, colore:Anodised black aluminium, lavorazione:anodizzazione.

Code

83130




Profilo - Profilo con bordo alto
Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.

Code

98893


Ribbon Hi-Flux 150 LEDs/m | LED Strip | Accessories
84195



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio nero + 10 x cover profilo opale pc nero

Code


84455



Kit di fissaggio - profilo alluminio nero + cover profilo opale pc nero + kit tappi in plastica 2pz. neri + kit 5 staffe in metallo + 5 viti

Code


84454



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc

Code


99988



Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in metallo + 5 viti

Code


84453



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio nero + 10 x cover profilo opale pc nero

Code

84451



Kit di fissaggio - profilo alluminio nero + cover profilo opale pc nero + kit tappi in plastica 2pz. neri + kit 5 staffe in metallo + 5 viti

Code


84450



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc

Code

99986



Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in metallo + 5 viti

Code

84452

Ribbon Hi-Flux 150 LEDs/m | LED Strip | Accessories
84195

		<p>Staffa L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Materiale:Ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.</p>	<p>Code <u>98931</u></p>
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Black.</p>	<p>Code <u>83184</u></p>
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p>Code <u>98936</u></p>
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Black.</p>	<p>Code <u>83139</u></p>
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p>	<p>Code <u>98932</u></p>
		<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Black.</p>	<p>Code <u>83183</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p>Code <u>98934</u></p>
		<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Black.</p>	<p>Code <u>83138</u></p>


Ribbon Hi-Flux 150 LEDs/m | LED Strip | Accessories
84195



Diffusore

Code

98930




Profilo

Code

Materiale:alluminio, colore:Anodised black aluminium, lavorazione:anodizzazione.

83137



Profilo - Profilo per diffusore rettangolare

Code

Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.

98929



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc

Code

99984



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo nero pc

Code

84447




Profilo - Kit completo: 10x Profilo alluminio anodizzato + 10x Diffusore opale

Code

Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.


98955



Tappo

Code

98928



















Tappo

Code

Materiale:policarbonato, colore:Black.

83133

Ribbon Hi-Flux 150 LEDs/m | LED Strip | Accessories
84195

		<p>Tappo - Tappo di chiusura Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p>Code <u>98892</u></p>
		<p>Diffusore - Diffusore satinato</p>	<p>Code <u>98925</u></p>
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p>Code <u>98922</u></p>
		<p>Profilo - Profilo per pavimento Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.</p>	<p>Code <u>98937</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p>Code <u>98938</u></p>
		<p>Staffa L=8mm, H=9mm, D=19mm. Materiale:Ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.</p>	<p>Code <u>98939</u></p>
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p>Code <u>98940</u></p>
		<p>Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc</p>	<p>Code <u>83006</u></p>

Ribbon Hi-Flux 150 LEDs/m | LED Strip | Accessories
84195

		<p>Diffusore Tipo diffusore: diffusore opalino. Materiale: policarbonato, colore: Opalino .</p>	<p>Code <u>98395</u></p>
		<p>Tappo</p>	<p>Code <u>98418</u></p>
		<p>Molle per incasso - 5 pezzi</p>	<p>Code <u>98420</u></p>
		<p>Profilo - Profilo angolare Materiale: Alluminio 6060, colore: Anodised aluminium, lavorazione: Anodizzazione 20 µm.</p>	<p>Code <u>98903</u></p>
		<p>Profilo Materiale: alluminio, colore: Anodised black aluminium, lavorazione: anodizzazione.</p>	<p>Code <u>83131</u></p>
		<p>Diffusore - Diffusore trasparente</p>	<p>Code <u>98941</u></p>
		<p>Diffusore - Diffusore satinato</p>	<p>Code <u>98942</u></p>
		<p>Diffusore - Diffusore opalino</p>	<p>Code <u>98943</u></p>

Ribbon Hi-Flux 150 LEDs/m | LED Strip | Accessories
84195

		<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Black.</p>	<p>Code <u>83132</u></p>
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:grigio.</p>	<p>Code <u>98905</u></p>
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Black.</p>	<p>Code <u>83136</u></p>
		<p>Staffa L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Materiale:policarbonato, colore:Transparent.</p>	<p>Code <u>98904</u></p>
		<p>Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in plastica + 5 viti</p>	<p>Code <u>99910</u></p>
		<p>Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc</p>	<p>Code <u>99911</u></p>
		<p>Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo nero pc + kit tappi in plastica 2pz. neri + kit 5 staffe in plastica + 5 viti</p>	<p>Code <u>84456</u></p>
		<p>Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo nero pc</p>	<p>Code <u>84457</u></p>

Ribbon Hi-Flux 150 LEDs/m | LED Strip | Accessories
84195



Profilo - 10 x Dissipatore di calore

Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.

Code

99999




Profilo - Kit profilo sottile

Materiale:policarbonato, colore:Opalino .

Code

63560L02




Tappo

Materiale:Polycarbonato UV Resistente, colore:Bianco opale.

Code

99976




Profilo

Materiale:Polycarbonato UV Resistente, colore:Bianco opale.

Code

99977



Tappo

Materiale:Polycarbonato UV Resistente, colore:Bianco opale.

Code

99978




Profilo

Materiale:Polycarbonato UV Resistente, colore:Bianco opale.

Code

99979



Kit di fissaggio

Code

98398