


Downlights | 1 x powerLED 2 W DC 630 mA  
85060W10

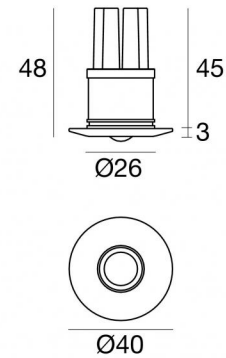

| Dati tecnici  |                     |
|---|---------------------|
| Tipologia   | Incasso con flangia |
| Posizione installativa                                  | Parete - Soffitto   |
| Ambiente installativo                                   | Indoor              |
| Classe di isolamento                                    | 3                   |
| IP  | IP44                |
| Prova del filo incandescente                            | 850°                |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si                  |
| CE  | Si                  |
| Driver incluso  | No                  |
| Articolo dimmerabile                                    | DALI - 1-10V        |
| Orientabilità   | No                  |
| Basculante  | No                  |
| Calpestabilità  | No                  |
| Carrabilità   | No                  |
| Cavo incluso  | Si                  |
| Lunghezza del cavo                                      | 0.12 m              |
| Resinatura  | Si                  |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Singola emissione   |
| Peso netto  | 0.07 Kg             |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | No                  |
| Protezione surge  | No                  |

#### Finitura Finitura corpo

|             |                |
|-------------|----------------|
| Materiale   | Ottone         |
| Colore      | Brushed nickel |
| Lavorazione | spazzolatura   |

#### Finitura Finitura radiatore

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Materiale   | alluminio          |
| Colore      | Anodised aluminium |
| Lavorazione | anodizzazione      |

#### Elettronica

89147  
On/Off Driver 198-264V AC / 180-275V DC (1 - 2 art.)

99105  
On/Off Driver 198-264V AC (6 - 12 art.)

99374  
On/Off Driver 198-264V AC / V DC (1 - 37 art.)

99710  
1-10V - 0-10V Converter V DC (- art.)

99713  
DALI Converter V DC (- art.)

99376  
On/Off Driver 198-264V AC (3 - 6 art.)

Nitum\_R | Downlights | Accessories  
85060W10



Controcassa

posizione installativa: soffitto; tipo installazione: muratura L=69mm, H=60mm, D=60mm.  
Materiale:Plastica ABS, colore:Black.

**Code**

84901