


Elementi lineari | 90-264 V  
144 topLED 37 W DC - 40.5 W AC  
**92447B60**

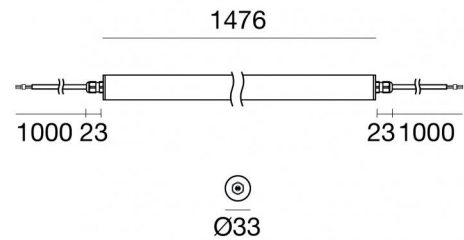

Dati tecnici	
Tipologia	Superficie - Illuminazione Industriale
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Outdoor
Potenza totale	40.5 W
Tensione nominale di ingresso	220 - 240 V AC
Range di tensione in ingresso	90 - 264 V AC
	50 - 60 Hz
	AC
Classe di isolamento	2
IP	IP67
IK	IK08
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	1+1 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	1.1 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	Si
Protezione surge	Si

Finitura Finitura corpo	
Materiale	Policarbonato UV Resistente
Colore	Goffrato
Finitura Finitura diffusore	
Materiale	Policarbonato UV Resistente
Colore	Goffrato

Maxi Tube IN&OUT | Industrial Lighting | Accessories  
92447B60



Kit di fissaggio

**Code**

99226



Kit di fissaggio

**Code**

99227



Kit di fissaggio

**Code**

98695



Connettore - Connettore rapido ON-OFF presa/spina IP68 (2 poli)  
Tipologia cavo power cable; ; isolamento singolo; sezione 1 mm<sup>2</sup>; pressacavo: si.

**Code**

98729



Cavo  
Tipologia cavo power cable; ; isolamento singolo; sezione 1 mm<sup>2</sup>; pressacavo: pg7; colori: blu - marrone.

**Code**

99229