


Downlights | 6 x powerLED 12 W DC 630 mA
93000G30





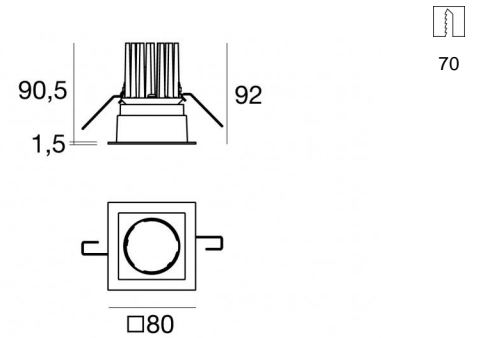

70

Dati tecnici	
Tipologia	Frame
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Classe di isolamento	3
IP	IP40
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.20 Kg

Finitura Finitura corpo

Materiale	alluminio
Colore	Text black (R9005)
Lavorazione	verniciatura

Elettronica

	99115 1-10V - N/O button Multi Power 198~264V AC / V DC (1 art.)
	99114 DALI - Push and Simply Dim Multi Power 198~264V AC / 180~275V DC (1 art.)
	99105 On/Off Driver 198~264V AC (1 - 2 art.)
	99129 On/Off Driver 198~264V AC (1 art.)