



ICETEK

Codice articolo **IT2403**

Codice descrittivo **IT24N10AGRW-H**

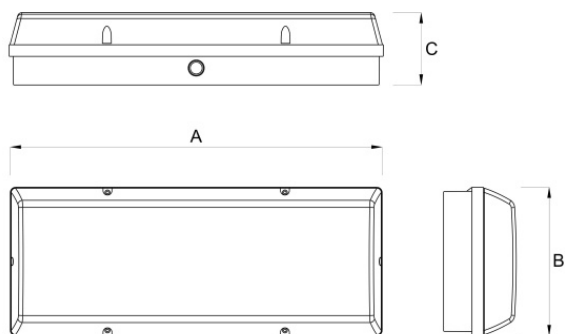

A=420mm B=168mm C=82mm

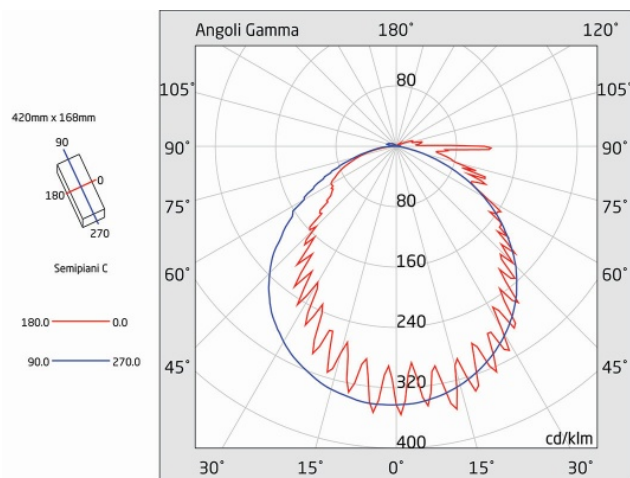

Descrizione apparecchio

- ICETEK 900LM 1H SE/SA IP67 WIRELESS ALTO FLUSSO

Caratteristiche tecniche

- Funzione: Spy System Wireless (autonomo con supervisione centralizzata wireless)
- Autonomia: 1h
- Tipo: SE/SA (Solo Emergenza, non permanente/Sempre Acceso, permanente)
- Funzionamento in SA interrompibile tramite interruttore
- Flusso luminoso medio in emergenza: 900lm
- Flusso luminoso minimo in emergenza (EN 60598-2-22): 870lm
- Flusso luminoso con rete: 1000lm
- Batteria: Li-FePO4 6,4V 3,8Ah
- Tipo batteria: Litio ferro fosfato
- Tempo di ricarica batteria: 12h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Potenza assorbita con batteria carica: 9,2W
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP67
- Grado di protezione contro impatti meccanici: IK09
- Temperatura di funzionamento: da -40°C a +40°C
- Colore: Grigio
- Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 25 m
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: parete, soffitto

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 40 LED
- Temperatura colore: 6000K

Caratteristiche wireless

- Tipo: rete MESH
- Frequenza di lavoro: 868 MHz
- Potenza massima: 10 mW
- Conforme a RED Directive 2014/53/EU
- Conforme alle normative europee: EN 300 220-2, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 60950-1



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.lineray.it - info@lineray.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 17/05/2021

SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

ICETEK

Codice articolo **IT2403**

Codice descrittivo **IT24N10AGRW-H**

Accessori di montaggio



A013
GRIGLIA DI PROTEZIONE



A328
PROTEZIONE PIOGGIA IN ACCIAIO INOX L

Pittogrammi



A180
PITTOGRAMMA PER ICETEK FRECCIA
SINISTRA



A181
PITTOGRAMMA PER ICETEK FRECCIA
DESTRA



A182
PITTOGRAMMA PER ICETEK FRECCIA BASSO



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 17/05/2021