
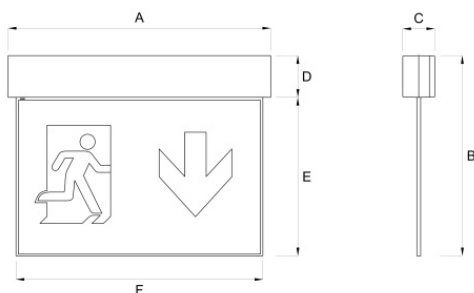



### ASTRA

Codice articolo **AS2902**

Codice descrittivo **AS32F20ABRT-WF**



A=271mm B=206mm C=33mm D=43mm E=163mm F=255mm

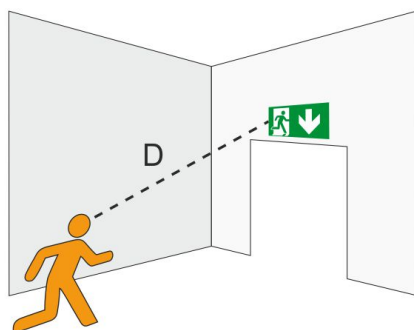

Distanza di visibilità: 32 metri

### Descrizione apparecchio

- ASTRA 32M 1/1,5/2/3H SE/SA IP40 CONNECT

### Caratteristiche tecniche

- Funzione: Connect (autonomo con autodiagnosi e connettività di tipo Wi-Fi)
- Autonomia: 1h/1,5h/2h/3h selezionabile
- Tipo: SE/SA (Solo Emergenza / Sempre Acceso)
- Funzionamento in SA interrompibile tramite interruttore (con accessorio)
- Batteria: Li-FePO4 3,2V 1,5Ah
- Tipo batteria: Litio ferro fosfato
- Tempo di ricarica batteria: 12h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Potenza assorbita con batteria carica: 2,9W
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP40
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C
- Colore: Bianco
- Colore prodotto personalizzabile su richiesta
- Distanza di visibilità (EN 1838): 32 metri
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838, EN 7010
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni confezione
- Installazione: parete, soffitto, bandiera, binario elettrificato\*, incasso\*, incasso su scatola 503\*, sospensione\* (\* con accessorio)
- Garanzia 5 anni

### Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 24 LED
- Temperatura colore: 6000K

### Caratteristiche aggiuntive

- Apparecchio connesso al Cloud Linergy
- App Spy Manager: gestione fino a 50 apparecchi per singolo SSID; test funzionali e di autonomia; on/off e rest mode; monitoraggio costante dello stato di salute degli apparecchi



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via California, 21 - 63066 Grottammare (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - [www.linergy.it](http://www.linergy.it) - [info@linergy.it](mailto:info@linergy.it)

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 24/02/2026

# ASTRA

Codice articolo **AS2902**

Codice descrittivo **AS32F20ABRT-WF**

### Accessori di serie



**A081**  
STAFFA FISSAGGIO SERIE ASTRA



**A162**  
KIT 4 PITTOGRAMMI SERIE ASTRA 32M

### Accessori di montaggio



**A001**  
KIT CONTROSOFFITTO LAMIERA COLORE GRIGIO



**A002**  
KIT SOSPENSIONE A SOFFITTO SERIE ASTRA



**A016**  
GRIGLIA DI PROTEZIONE



**A068**  
STAFFA FISSAGGIO SCATOLA INCASSO 503 ASTRA



**A279**  
KIT CONTROSOFFITTO LAMIERA COLORE BIANCO



**A310**  
ADATTATORE BIANCO PER BINARIO ELETTRIFICATO



**A355**  
WI-FI MESH RANGE EXTENDER



**A367**  
ADATTATORE NERO PER BINARIO ELETTRIFICATO

### Pittogrammi



**A278**  
PITTOGRAMMA ASTRA 32M FRECCIA BASSO SX



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via California, 21 - 63066 Grottammare (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - [www.linergy.it](http://www.linergy.it) - [info@linergy.it](mailto:info@linergy.it)

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 24/02/2026