SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

DUAL LED

Codice articolo **DU2002**

Codice descrittivo **DU04000IGS-SC**

IP65 IK08

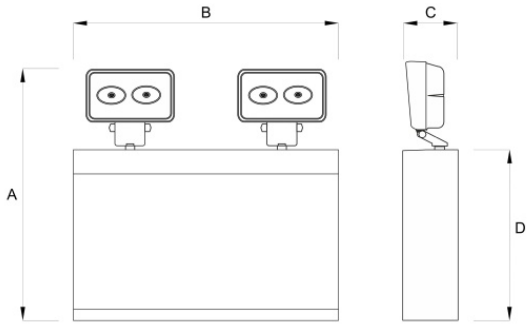

A=350mm B=302mm C= 90mm D= 252mm

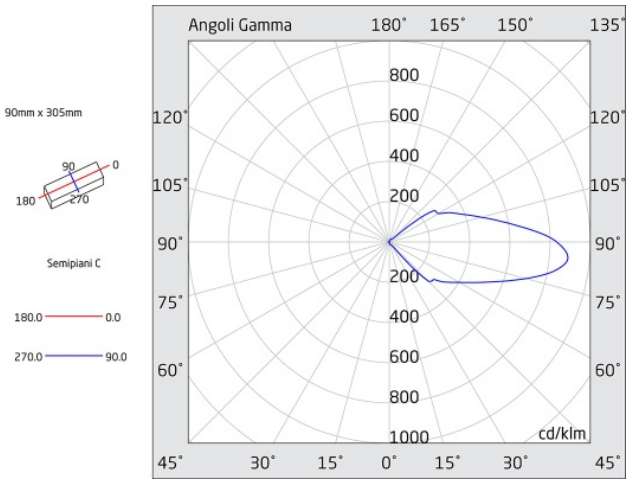

Descrizione apparecchio

- DUAL LED 3200LM SL IP65 SPY CENTER

Caratteristiche tecniche

- Funzione: Spy Center (per alimentazione centralizzata e supervisione via onda convogliata)
- Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato)
- Flusso luminoso con rete: 3200lm
- Alimentazione: 230Vac, 216-240Vdc
- Potenza assorbita 230Vac: 44,0W
- Potenza apparente 230Vac: 72,0VA
- Potenza assorbita 240Vdc: 44,0W
- Potenza apparente 240Vdc: 44,1VA
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP65
- Grado di protezione contro impatti meccanici: IK08
- Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C
- Colore: Bianco
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 60598-2-8, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: parete

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 2x2 LED