

# MIRROR

Codice articolo **MS1204**

Codice descrittivo **MS08F20ABR**



A=303mm B=173mm C=32mm

## Descrizione apparecchio


- MIRROR 200LM 2H SE/SA IP65 REST MODE

## Caratteristiche tecniche

- Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo)
- Autonomia: 2h
- Tipo: SE/SA (Solo Emergenza, non permanente/Sempre Acceso, permanente)
- Funzionamento in SA interrompibile tramite interruttore
- Flusso luminoso medio in emergenza: 200lm
- Flusso luminoso minimo in emergenza (EN 60598-2-22): 190lm
- Flusso luminoso con rete: 200lm
- Batteria: Li-FePO4 6,4V 1,5Ah
- Tipo batteria: Litio ferro fosfato
- Tempo di ricarica batteria: 12h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Potenza assorbita con batteria carica: 3,23W
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP65
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C
- Colore: Bianco
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: parete, soffitto, bandiera\*, binario elettrificato\*, blindo luce\*, incasso\*, inclinazione a 45 gradi\* (\* con accessorio)
- Garanzia 5 anni

## Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 2x22 LED
- Temperatura colore: 6500K

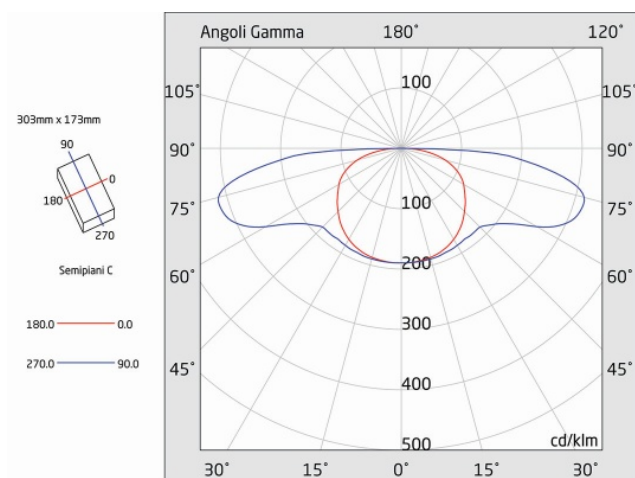

Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 01/03/2022

# MIRROR

Codice articolo **MS1204**

Codice descrittivo **MS08F20ABR**

## Accessori di montaggio



**A005**  
ACCESSORIO PER BARRA ELETTRIFICATA



**A015**  
GRIGLIA DI PROTEZIONE



**A022**  
SCATOLA INCASSO MURO - RAL 6019



**A029**  
KIT PER CARTONGESSO E  
CONTROSOFFITTO



**A047**  
STAFFA PER FISSAGGIO A BANDIERA



**A092**  
KIT METALLICO PER INSTALLAZIONE A 45  
GRADI



**A310**  
ADATTATORE PER BINARIO ELETTRIFICATO



**A336**  
KIT BIFACCIALE DI SEGNALAZIONE MIRROR

## Pittogrammi



**A337**  
PITTOGRAMMA MIRROR FRECCIA SINISTRA



**A338**  
PITTOGRAMMA MIRROR FRECCIA DESTRA



**A339**  
PITTOGRAMMA MIRROR FRECCIA BASSO

## Commander



**A350**  
COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI  
RIPOSO



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 01/03/2022