


Airy Tonda 300

LB8222G


Lombardo.



Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Soffitto, Palo Ø60
Finitura:	Grigio High Tech RAL 9006
Tipo di diffusore:	Vetro acidato
Tipo lampada:	Lamp
CRI:	>80
Rischio fotobiologico:	RG-0
Tipo di attacco lampadina:	E27
Lamp max:	1x100
CFL:	1x23
Classe di isolamento:	□ CL.II
Grado di protezione:	IP 54
Resistenza alla rottura:	IK 06 1J xx3
Marchi di Conformità:	CE UK CA


Base e anello in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.



Airy Tonda 300

LB8222G

Lombardo.

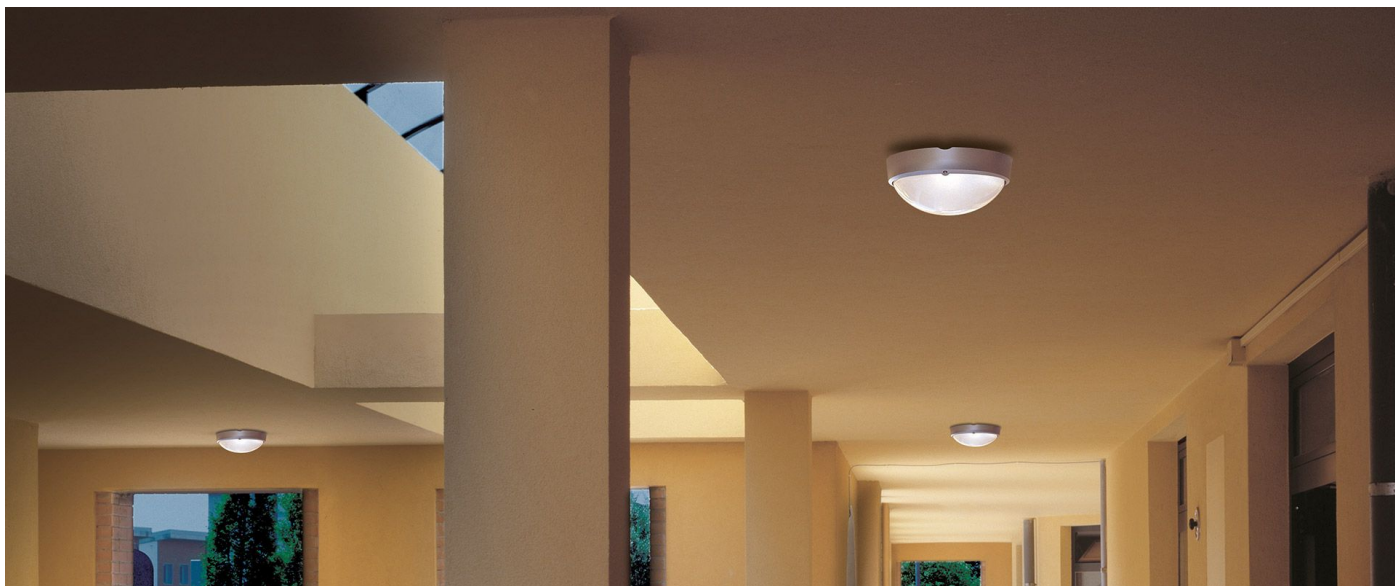

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it


lombardo.it

Airy Tonda 300

LB8222G

Lombardo.

Curva fotometrica:

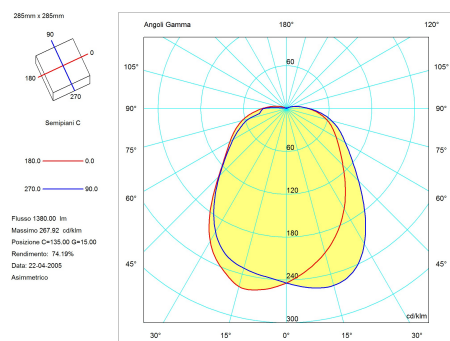

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it