


# Pop Power 80 T Asimmetrico

**Lombardo.**

LL14614WM3

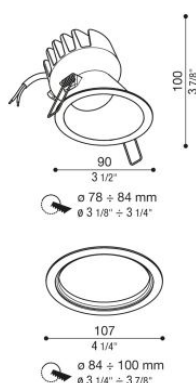

## Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso soffitto
Materiale Corpo:	Polycarbonato
Finitura:	Bianco da stampaggio POP
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Inclinazione ottica:	45°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>90
LB Factor:	L80B50 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	12
Lumen:	1400
Real Lumen:	1100
Alimentazione:	☑ inclusa da remoto
LED:	220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED
Classe di isolamento:	⚡ CL.III
Cavo Alimentazione:	0,25 metri H03VVH2-F
Grado di protezione:	<b>IP 65</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 07 2J xx5</b>
Marchi di Conformità:	CE UK


Codici LL14614A e LZ14614A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. Codici LL14614S e LZ14614S in versione Sabbia con profilo esterno e anello adattatore Sabbia RAL 1013.



# Pop Power 80 T Asimmetrico

Lombardo.

LL14614WM3

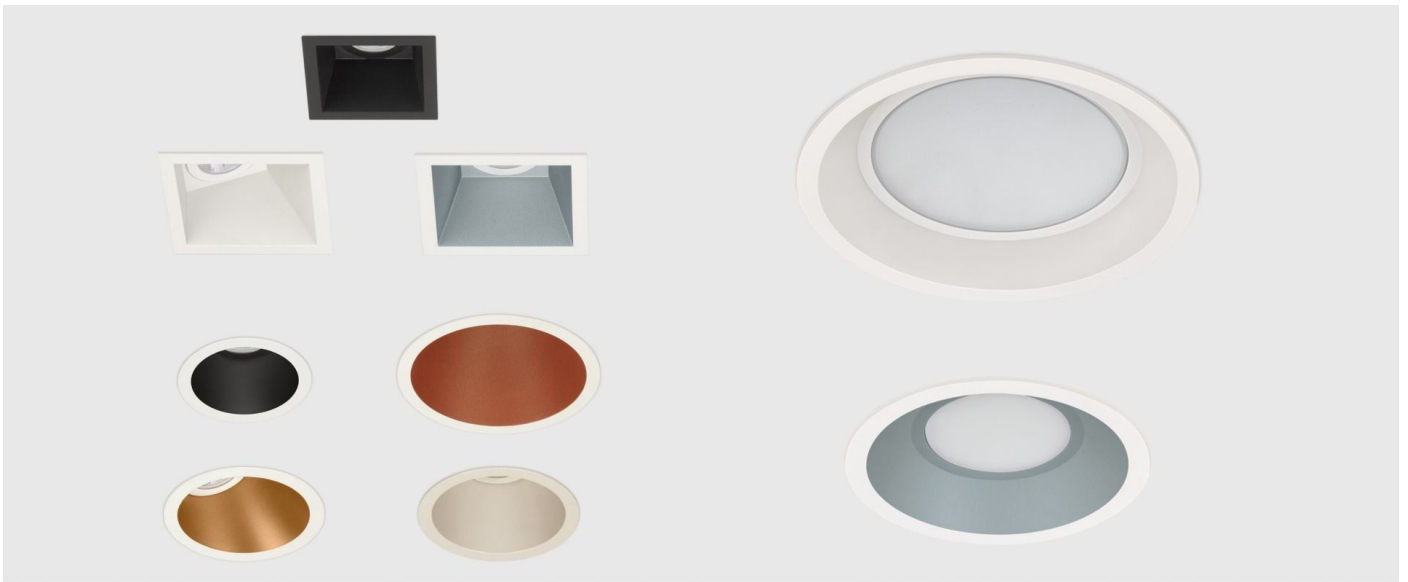


# Pop Power 80 T Asimmetrico


Lombardo.

LL14614WM3


## Simulazioni illuminotecniche:

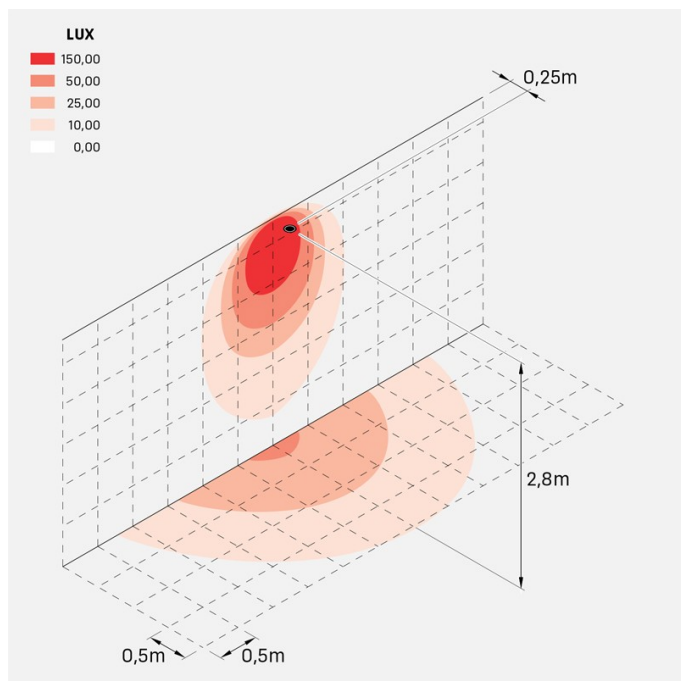

pop\_power\_80T\_asimm\_D

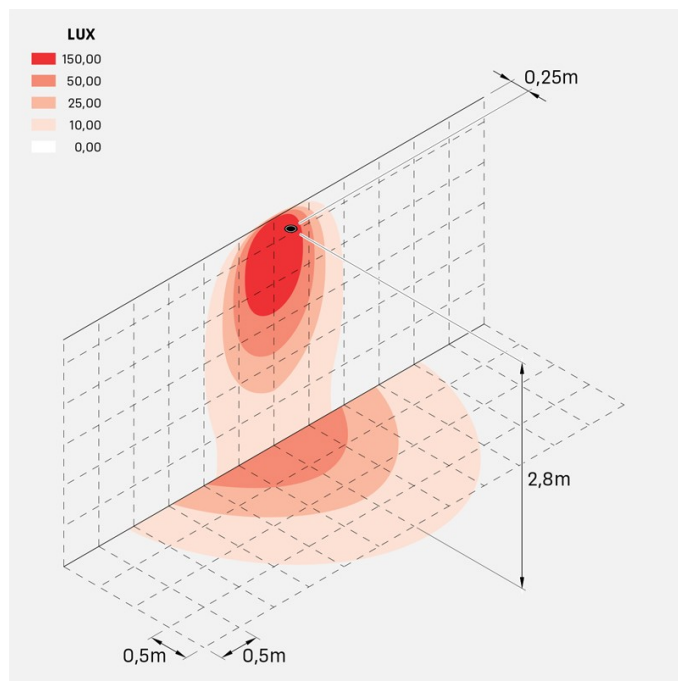

pop\_power\_80T\_asimm\_M

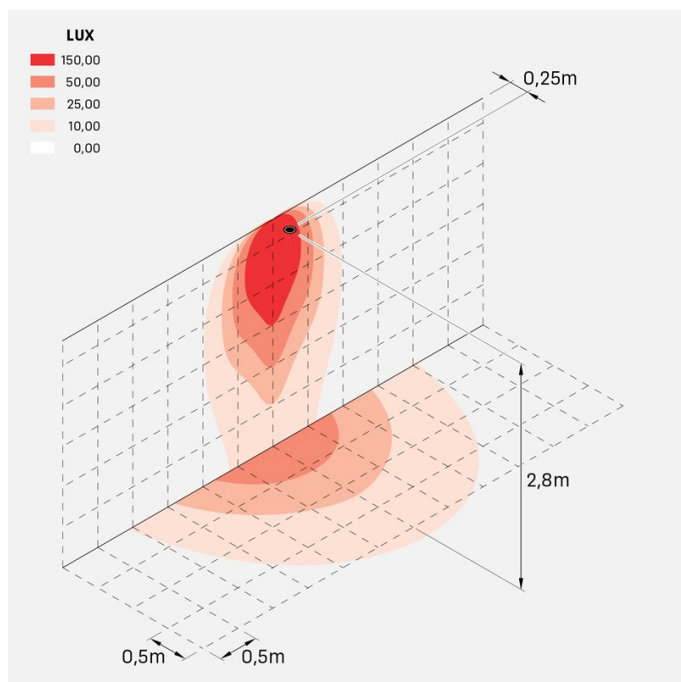

pop\_power\_80T\_asimm\_S