


# Lula Stelo H1200


LL15309L2

**Lombardo.**

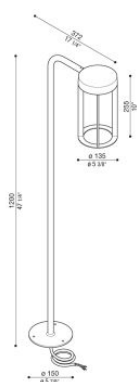

## Informazioni tecniche:


Installazione:	Terra
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Light Grey RAL 7044
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B50 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	12
Lumen:	1330
Real Lumen:	800
Alimentazione:	✓ integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Cavo Alimentazione:	5 metri H05RN-F 3x1
Grado di protezione:	<b>IP 65</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 06 1J xx3</b>
Marchi di Conformità:	CE UK
Dimmerazione	Taglio di fase



# Lula Stelo H1200


LL15309L2

**Lombardo.**

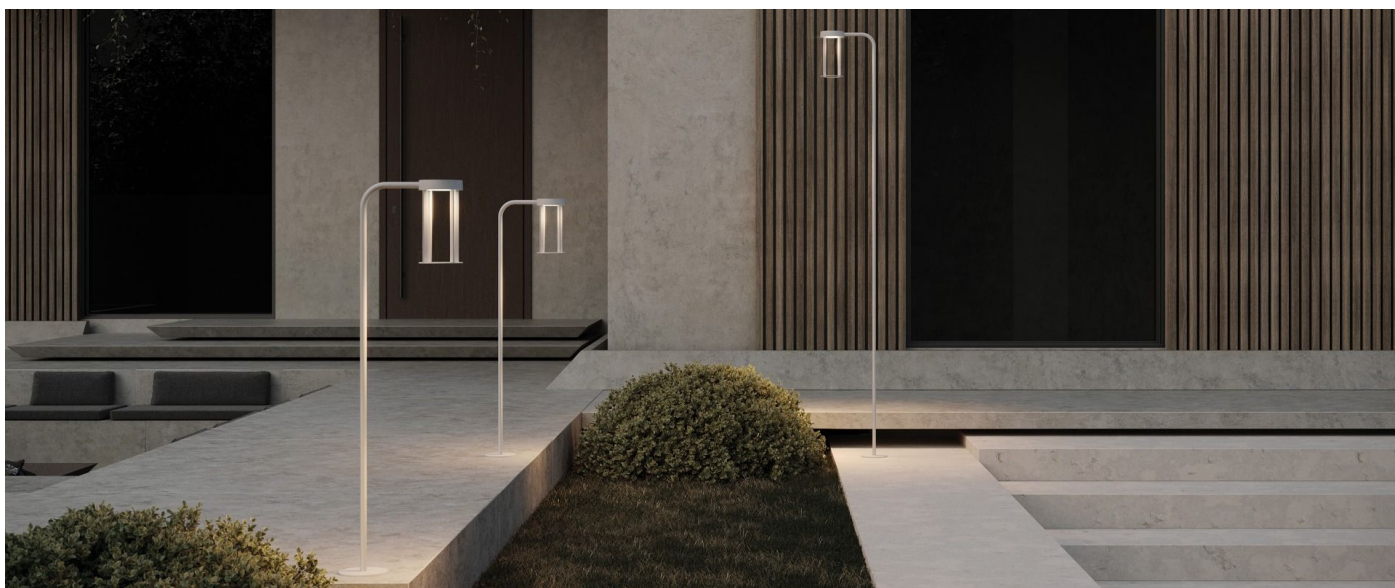

LL15309L2

## Simulazioni illuminotecniche:

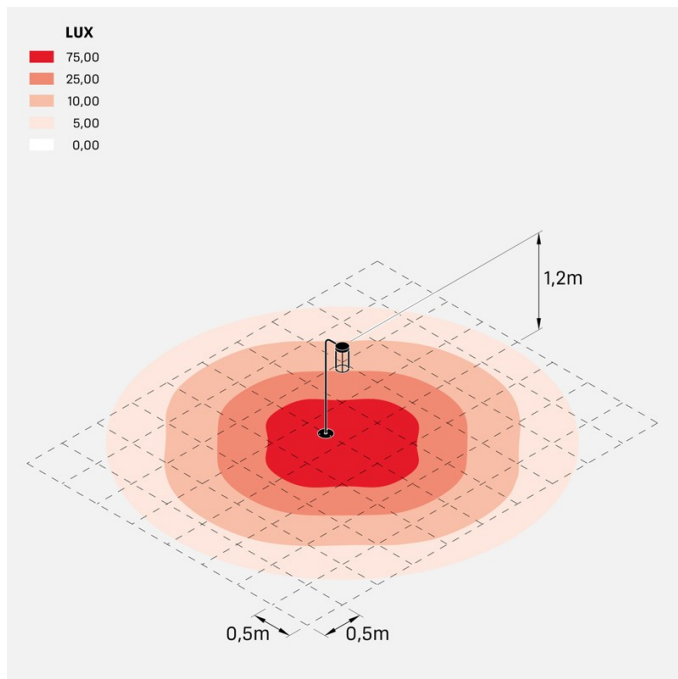

lula\_stelo\_1200

## Curva fotometrica:

