

Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Parete, Soffitto
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Corten
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 130.000h
Step MacAdam:	2 - 3
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	20
Lumen:	Max. 2.500
Real Lumen:	Max. 2319
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico	29 - 29 - 47 - 47
B10 - C10 - B16 - C16	
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 08 5J xx7
Marchi di Conformità:	CE UK
Dimmerazione	DALI2
Temperatura di funzionamento:	-25°C / +50°C

Fornito con cavo 0,7m H05RN-F.

Delta 0 Simmetrico

Lombardo.

LM15401KS13



Immagini di montaggio:




Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it

Simulazioni illuminotecniche:

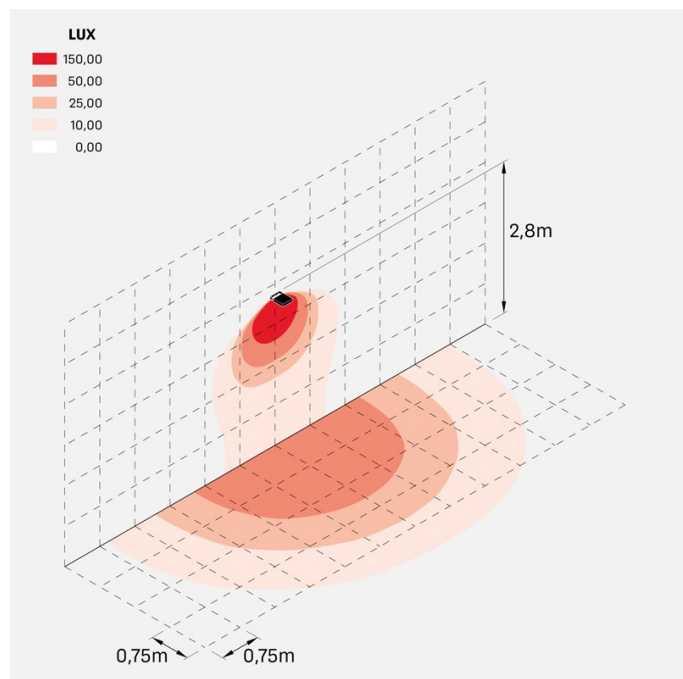

delta0_simm_16W_optic_S1