


Informazioni tecniche:




Installazione:	Terra, Parete, Soffitto
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Bianco RAL 9010
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	5700K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 120.000h
Step MacAdam:	2 - 3
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	30
Lumen:	Max. 4.200
Real Lumen:	Max. 3848
Alimentazione:	<input checked="" type="checkbox"/> integrata
LED:	220-240 V
Classe di isolamento:	<input type="checkbox"/> CL.I
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 08 5J xx7
Marchi di Conformità:	CE
Dimmerazione	DALI2
Temperatura di funzionamento:	-25°C / +40°C

Fornito con cavo 0,7m H05RN-F.

Delta O Simmetrico

LM15402WS15

Lombardo.

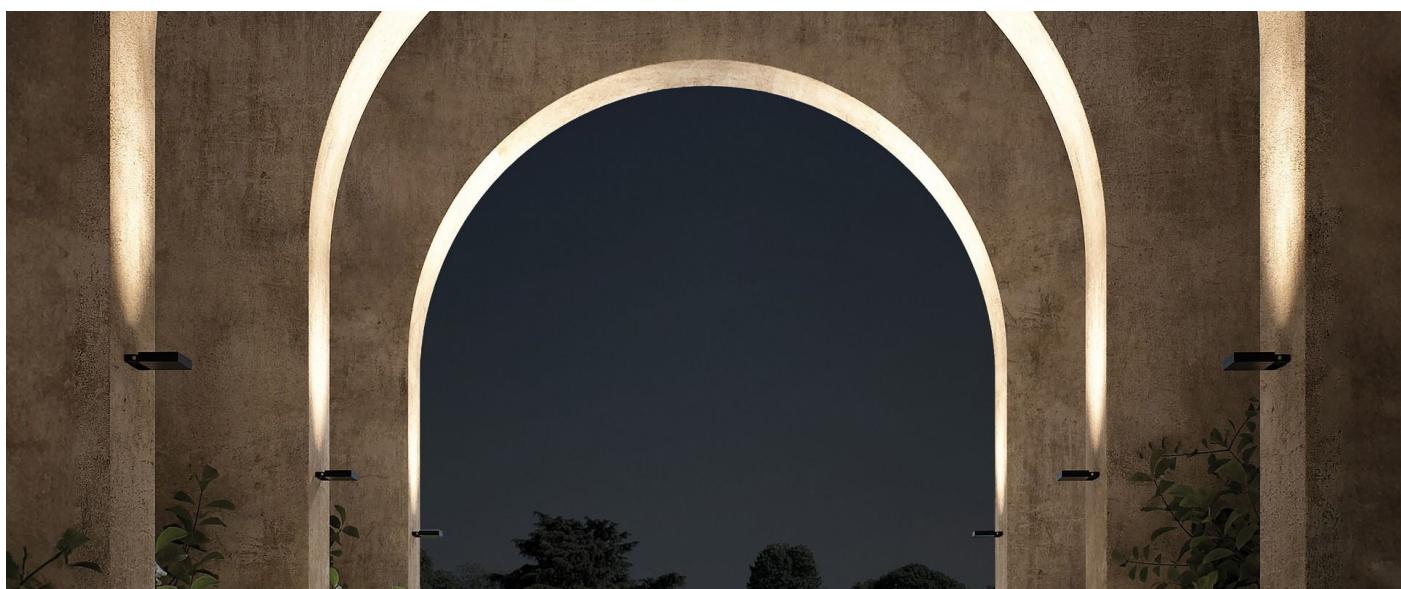

Immagini di montaggio:



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it


lombardo.it

Delta 0 Simmetrico

Lombardo.

LM15402WS15

Simulazioni illuminotecniche:

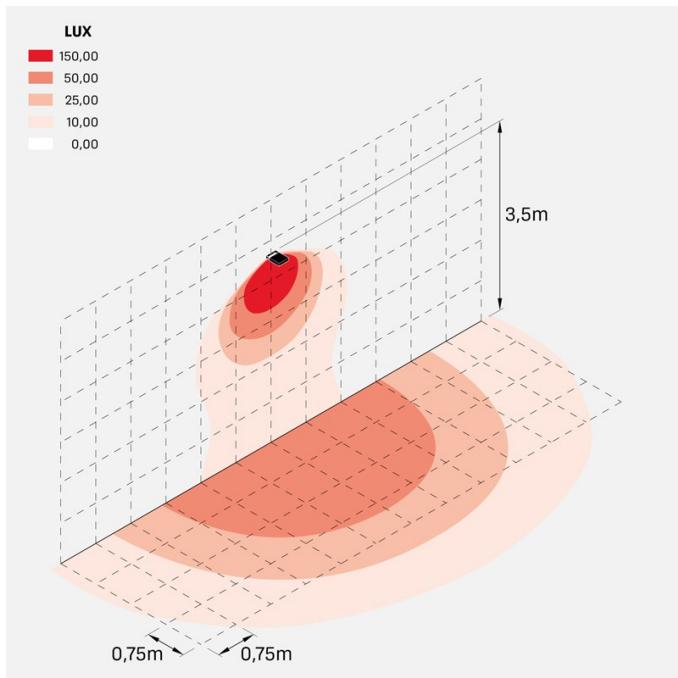

delta0_simm_27W_optic_S1