

## Informazioni tecniche:


|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Installazione:              | Incasso parete, Incasso soffitto, Incasso terra |
| Materiale Corpo:            | Acciaio AISI316L                                |
| Finitura:                   | Inox Lucido                                     |
| Tipo di diffusore:          | Vetro satinato                                  |
| Tipo lampada:               | LED                                             |
| Temperatura colore:         | 2700K                                           |
| CRI:                        | >80                                             |
| LB Factor:                  | L80B20 - 50.000h                                |
| Rischio fotobiologico:      | RG1                                             |
| Potenza assorbita Watt:     | 6,5                                             |
| Lumen:                      | 650                                             |
| Real Lumen:                 | 260                                             |
| Alimentazione:              | ⊗ esclusa                                       |
| LED:                        | 500mA - 14V                                     |
| Classe di isolamento:       | ⬡ CL.III                                        |
| Cavo Alimentazione:         | 1,50 metri H05RN-F 2x0,75                       |
| Grado di protezione:        | <b>IP 67</b>                                    |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 10 20J xx9</b>                            |
| Marchi di Conformità:       | CE UK ENEC                                      |
| Caratteristiche aggiuntive: | ⚡ <b>65°C</b> MAX ⚙ <b>2000</b> KG MAX          |

Versione ghiera top con apertura a 110°.




LL1070182

## Simulazioni illuminotecniche:

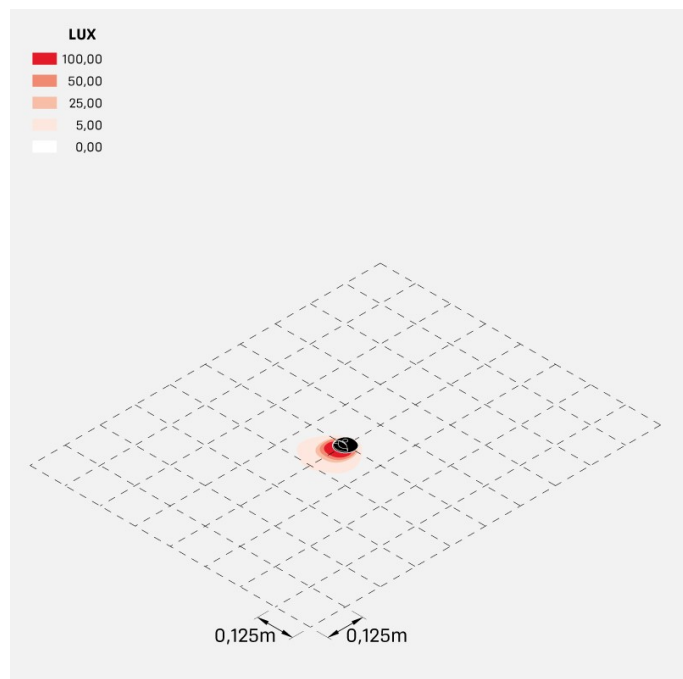

cnc\_50\_top\_l

## Curva fotometrica:

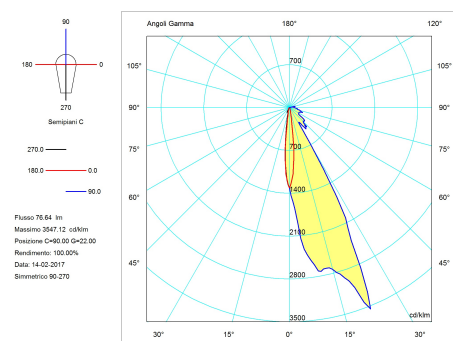

Flusso 76,64 lm  
Massimo 3547,12 cd/m²  
Posizione C=90.00 G=22.00  
Rendimento: 100.00%  
Data: 14.03.2017  
Simmetrico 90-270