


Trend 60 Post H800

LL129305N


Lombardo.

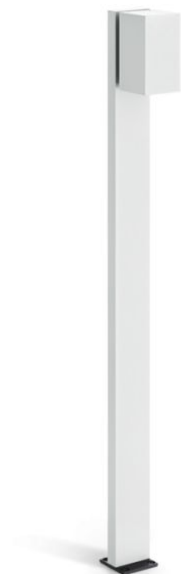

Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Paletto/bollard terra
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Bianco RAL 9010
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	E
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	3
Lumen:	500
Real Lumen:	250-260
Alimentazione:	✓ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico	44-56-65-82
B10 - C10 - B16 - C16	
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 07 2J xx5
Marchi di Conformità:	CE UK ENEC

Fascio di luce asimmetrico. H 800 mm.




Trend 60 Post H800


Lombardo.

LL129305N

Simulazioni illuminotecniche:

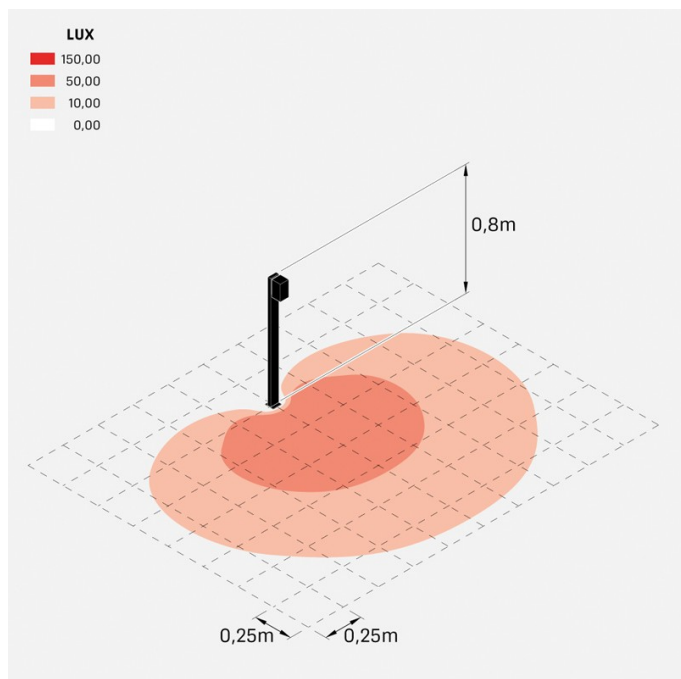


trend_60_post800_diffuso

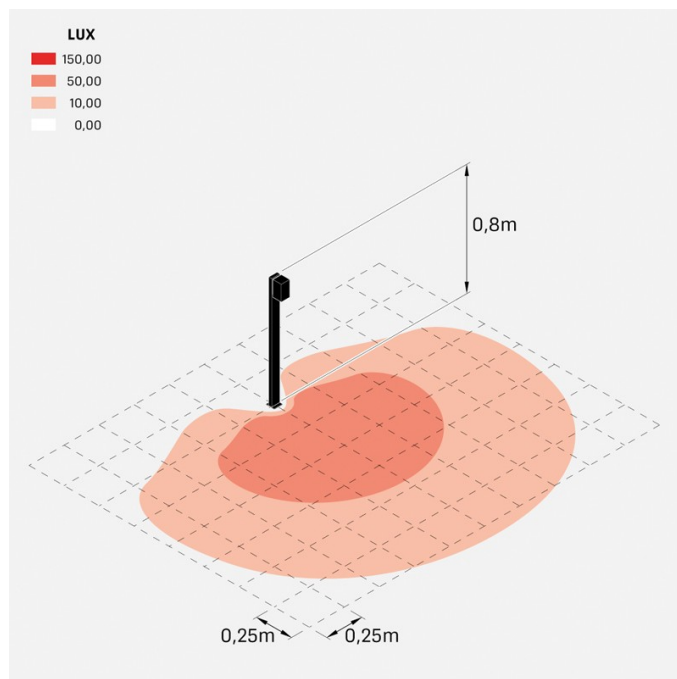

trend_60_post800_trasp

Curva fotometrica:

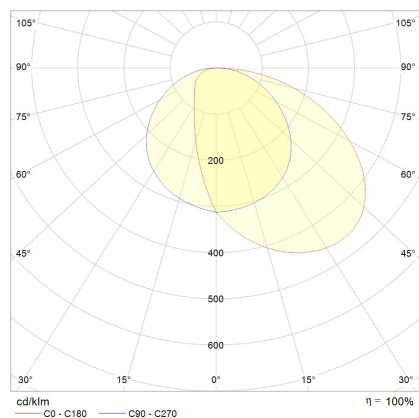

cd/klm C0 - C180 C90 - C270 $\eta = 100\%$