


Informazioni tecniche:


Installazione:	Incasso terra
Materiale Corpo:	PMMA
Tipo di diffusore:	PMMA
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	20
Lumen:	2400
Real Lumen:	550
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	24V
Classe di isolamento:	⬡ CL.III
Grado di protezione:	IP 67
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE UK
Caratteristiche aggiuntive:	⬇⊙ 2000 ^{KG} _{MAX} ^{III} ₄ 35°C _{MAX}



RNC Slim 2020


Lombardo.

LL1381043

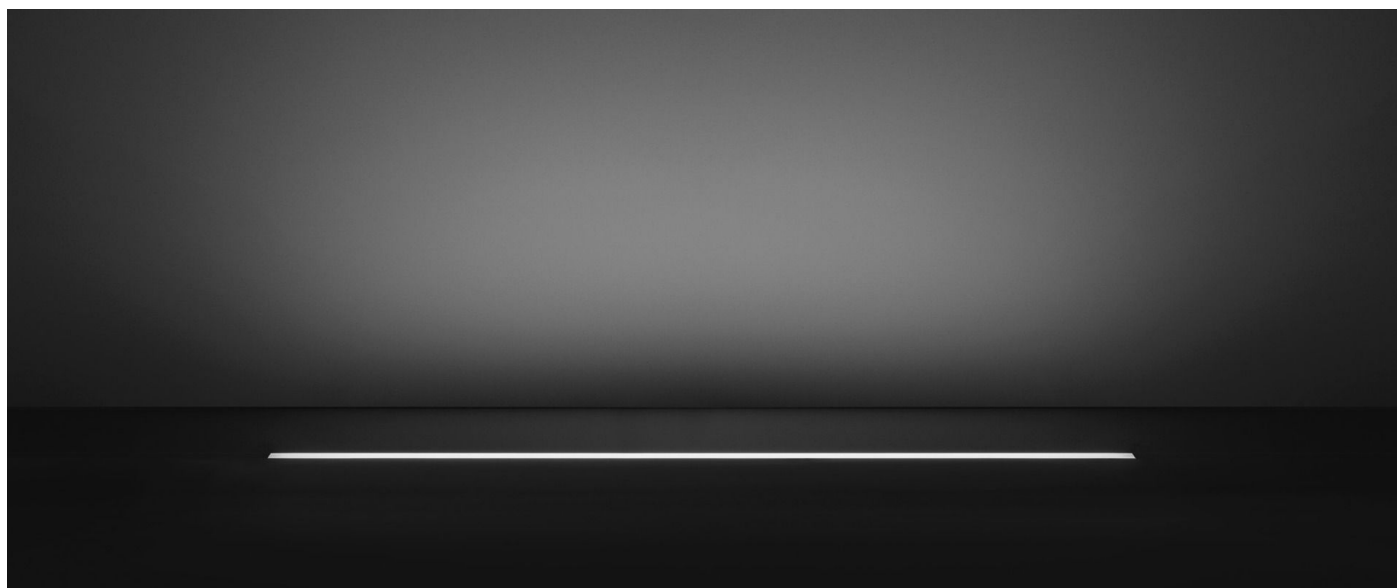

LL1381043

Simulazioni illuminotecniche:

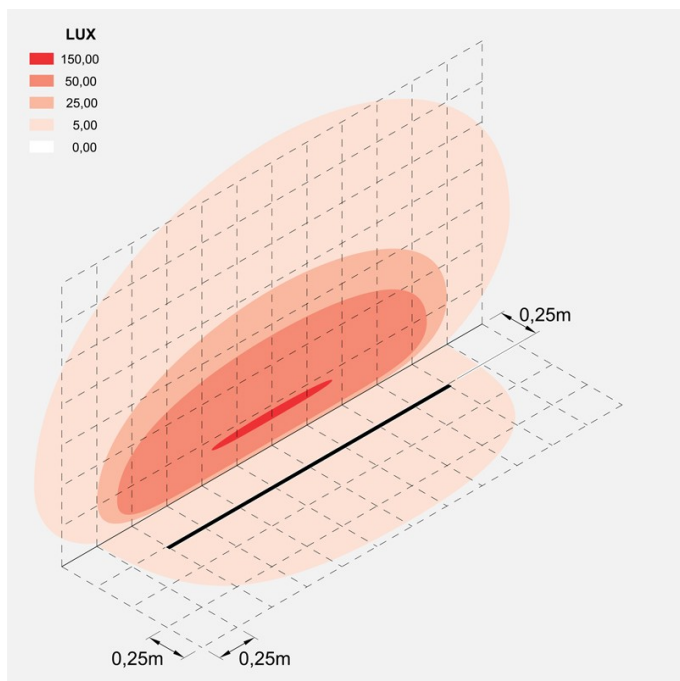

rnc_slim_2020

Curva fotometrica:

