


# Lula Bracket 150

LL15303D2

**Lombardo.**

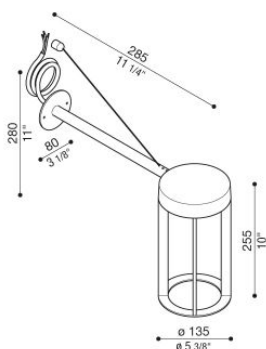

## Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Superficie parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Dark Grey RAL 7021
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B50 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	12
Lumen:	1330
Real Lumen:	800
Alimentazione:	☑ inclusa da remoto
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Cavo Alimentazione:	1 metro H05RN-F 3x1
Grado di protezione:	<b>IP 65</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 06 1J xx3</b>
Marchi di Conformità:	CE UK
Dimmerazione:	Taglio di fase




# Lula Bracket 150

Lombardo.

LL15303D2

## Simulazioni illuminotecniche:

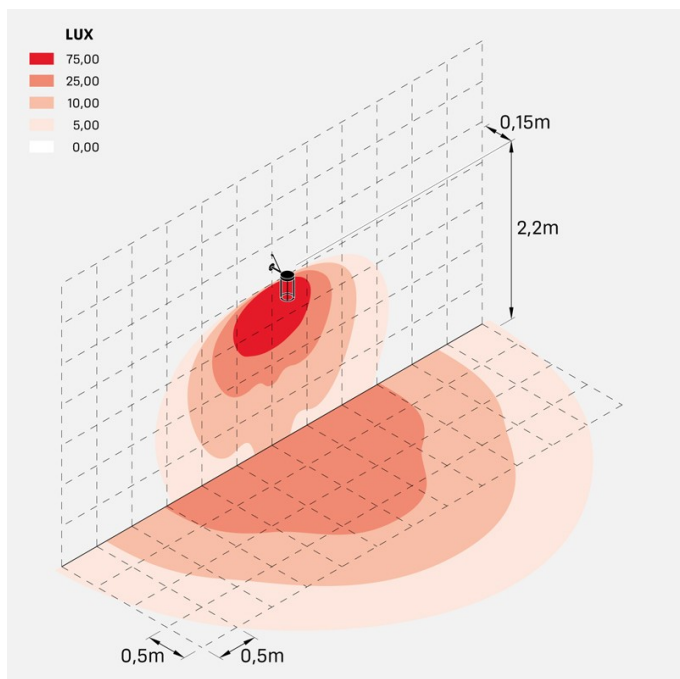

lula\_bracket\_150

## Curva fotometrica:

