


# Flag 330 Post

LM14030GS1


**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Installazione:              | Palo Ø60                  |
| Materiale Corpo:            | Alluminio                 |
| Finitura:                   | Grigio High Tech RAL 9006 |
| Trattamento:                | Bordo Mare                |
| Tipo di diffusore:          | Vetro serigrafato         |
| Inclinazione ottica:        | 30°                       |
| Tipo lampada:               | LED                       |
| Classe energetica:          | E                         |
| Temperatura colore:         | 2200K                     |
| CRI:                        | >80                       |
| LB Factor:                  | L80B20 - 50.000h          |
| Rischio fotobiologico:      | RG1                       |
| Potenza assorbita Watt:     | 19                        |
| Lumen:                      | 2850                      |
| Real Lumen:                 | Max 1980                  |
| Alimentazione:              | ✓ integrata               |
| LED:                        | 220-240 V                 |
| Interruttore magnetotermico | 31-52-50-85               |
| B10 - C10 - B16 - C16       |                           |
| Classe di isolamento:       | □ CL.II                   |
| Grado di protezione:        | <b>IP 66</b>              |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 07 2J xx5</b>       |
| Marchi di Conformità:       | CE UK                     |
| Dimmerazione                | DALI2                     |

Fornito con adattatore per installazione su palo standard Ø60mm. La verniciatura a polvere (su metallo) assicura una finitura opaca e texturizzata, mentre la verniciatura a liquido (su plastica) permette di ottenere effetti estetici più brillanti e uniformi. L'impiego combinato di componenti in alluminio e plastica, può comportare variazioni nella resa cromatica, incidendo sull'omogeneità visiva del prodotto finale.




# Flag 330 Post

LM14030GS1

**Lombardo.**



### Simulazioni illuminotecniche:

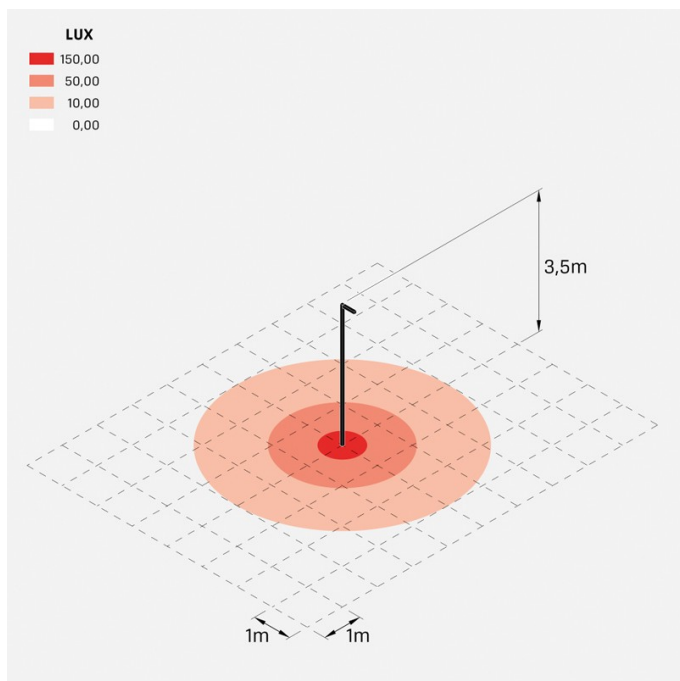

flag\_330\_post\_optic\_s

### Curva fotometrica:

