
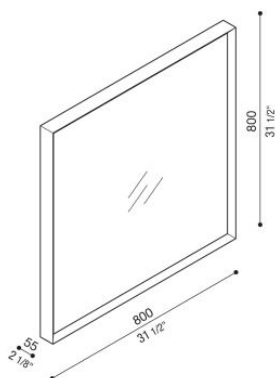


Flo Q 800

LS1340520N

Lombardo.

NEW

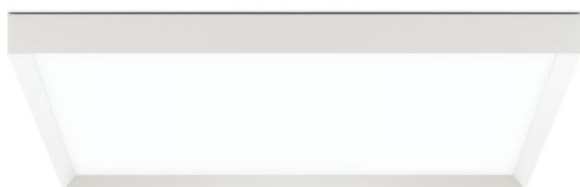

Informazioni tecniche:


| | |
|--------------------------|--|
| Installazione: | Parete, Soffitto, Superficie parete, Superficie soffitto |
| Materiale Corpo: | Alluminio |
| Finitura: | Bianco RAL 9003 |
| Tipo di diffusore: | Polycarbonato |
| Tipo lampada: | LED |
| Classe energetica: | E |
| Temperatura colore: | 4000K |
| CRI: | >80 |
| LB Factor: | L80B20 - 50.000h |
| Rischio fotobiologico: | RG1 |
| Potenza assorbita Watt: | 54 |
| Lumen: | 7000 |
| Real Lumen: | 4360 |
| Alimentazione: | ☑️ integrata |
| LED: | 220-240 V |
| Versione con: | 👁️ Sensore di movimento |
| Classe di isolamento: | ⊕ CL.I |
| Grado di protezione: | IP 20 |
| Resistenza alla rottura: | IK 06 1J xx3 |
| Marchi di Conformità: | CE UK ENEC |




Flo Q 800

LS1340520N


Lombardo.

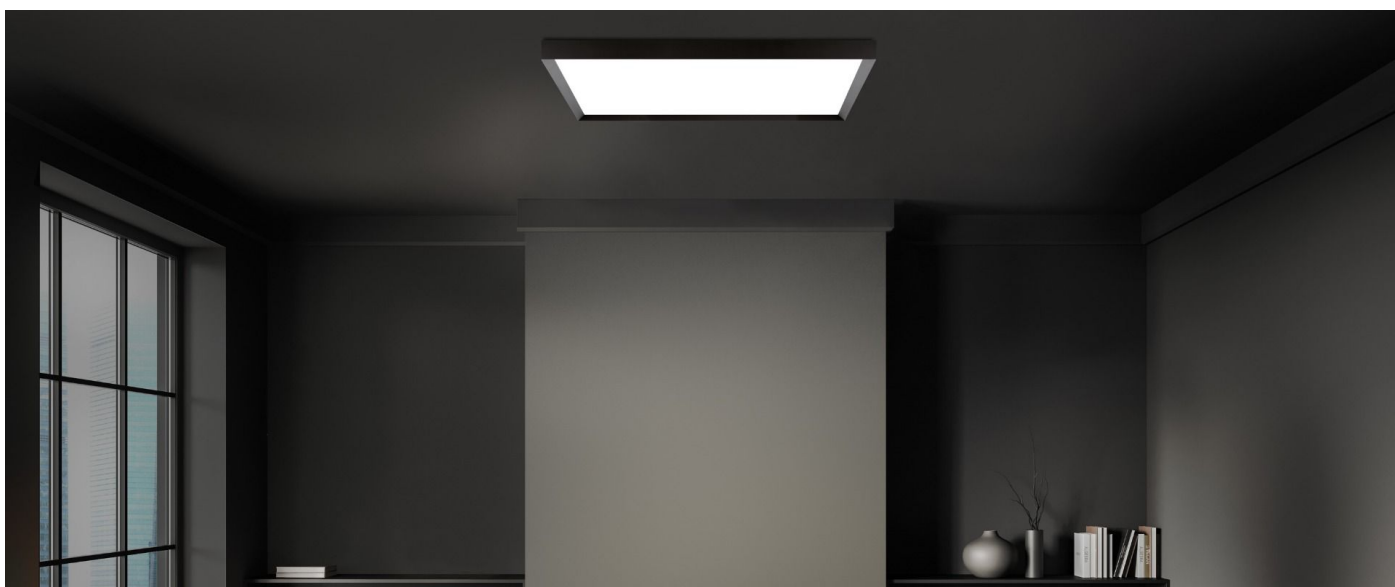

Immagini di montaggio:

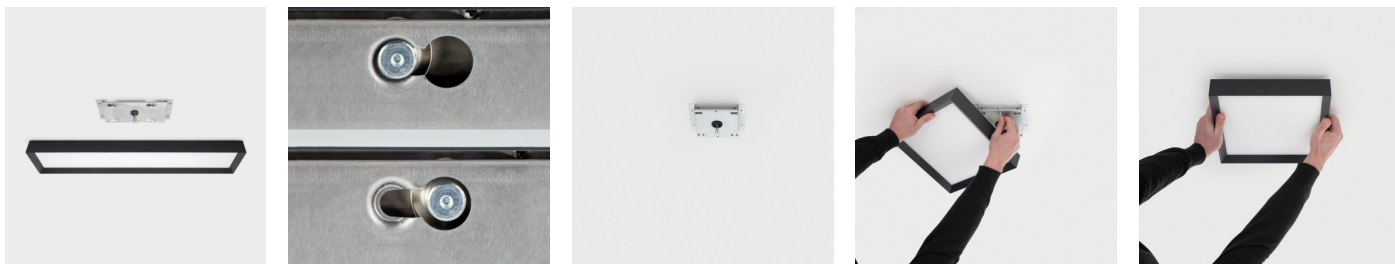

Simulazioni illuminotecniche:

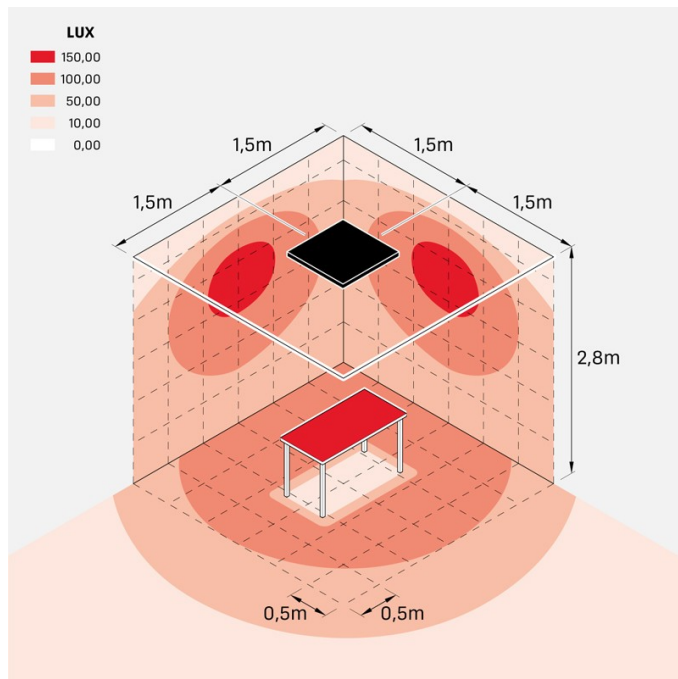

flo_q_800

Curva fotometrica:

