

# Flag 200 Post

LT14031GAN

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Installazione:           | Palo Ø60                  |
| Materiale Corpo:         | Alluminio                 |
| Finitura:                | Grigio High Tech RAL 9006 |
| Trattamento:             | Bordo Mare                |
| Tipo di diffusore:       | Vetro acidato             |
| Inclinazione ottica:     | Asymm.                    |
| Tipo lampada:            | LED                       |
| Classe energetica:       | G                         |
| Temperatura colore:      | 4000K                     |
| CRI:                     | >80                       |
| LB Factor:               | L80B20 - 50.000h          |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                       |
| Potenza assorbita Watt:  | 10                        |
| Lumen:                   | 1350                      |
| Real Lumen:              | Max 855                   |
| Alimentazione:           | ⊗ esclusa                 |
| LED:                     | 24V                       |
| Classe di isolamento:    | ⚡ CL.III                  |
| Grado di protezione:     | <b>IP 66</b>              |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 07 2J xx5</b>       |
| Marchi di Conformità:    | CE UK ENEC                |

Fornito con adattatore per installazione su palo standard Ø60mm. La verniciatura a polvere (su metallo) assicura una finitura opaca e texturizzata, mentre la verniciatura a liquido (su plastica) permette di ottenere effetti estetici più brillanti e uniformi. L'impiego combinato di componenti in alluminio e plastica, può comportare variazioni nella resa cromatica, incidendo sull'omogeneità visiva del prodotto finale.

# Flag 200 Post

LT14031GAN

**Lombardo.**




**Lombardo S.r.l.**


Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

### Simulazioni illuminotecniche:

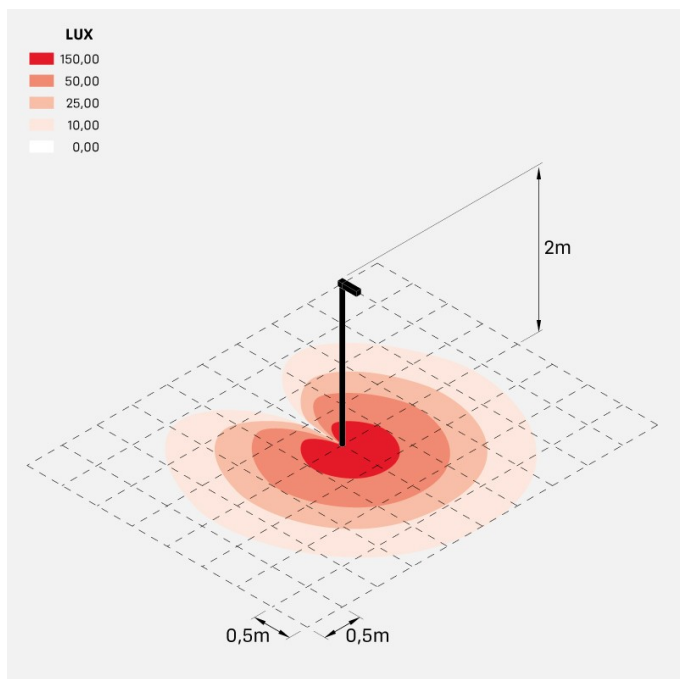

flag200\_post\_s

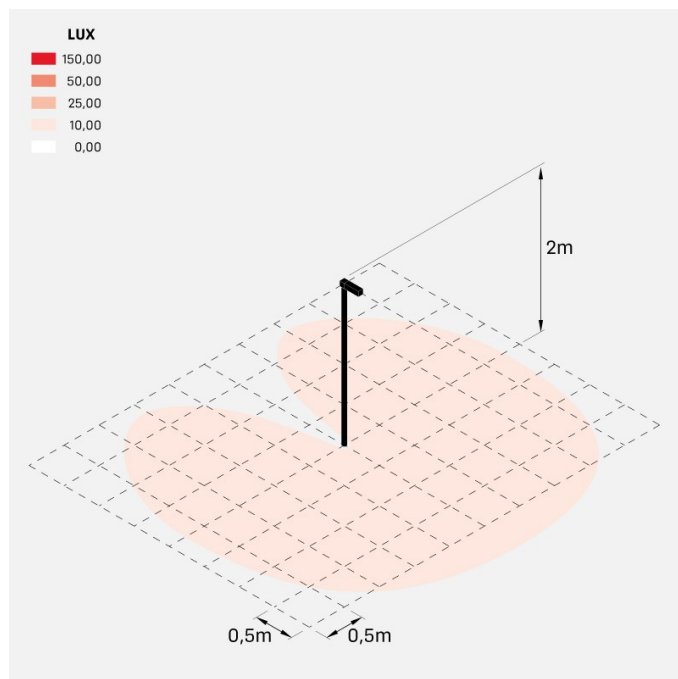

flag200\_post\_w



flag200\_post\_a



flag200\_post\_d

### Curva fotometrica:

