


# CNC 35 2.0 Q

LT15811HOM2

**Lombardo.**

**NEW**



## Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso terra, Incasso parete, Incasso soffitto
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Inox Sabbiato
Trattamento:	Anodizzazione
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Inclinazione ottica:	30°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	2700K
CRI:	>90
LB Factor:	L80B20 - 100.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	2
Lumen:	150
Real Lumen:	97
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	24V
Versione con:	⊗ HONEYCOMB
Classe di isolamento:	⊖ CL.III
Cavo Alimentazione:	0,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	<b>IP 67</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 10 20J xx9</b>
Marchi di Conformità:	CE UK
Caratteristiche aggiuntive:	↓ <b>500<sup>KG</sup></b> Max Temp. max on diffuser 65°C

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.




# CNC 35 2.0 Q


LT15811H0M2

**Lombardo.**


## Immagini di montaggio:




### Simulazioni illuminotecniche:

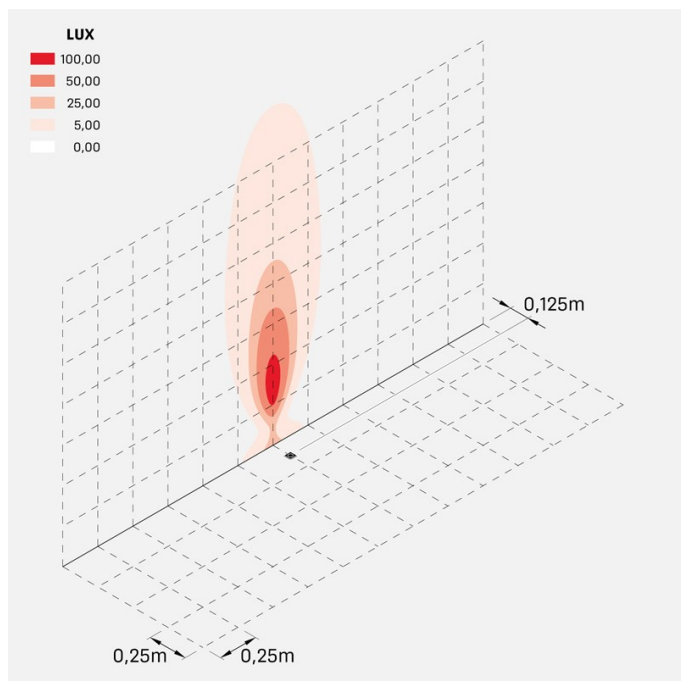

cnc\_35q\_20\_honeycomb\_optic\_S

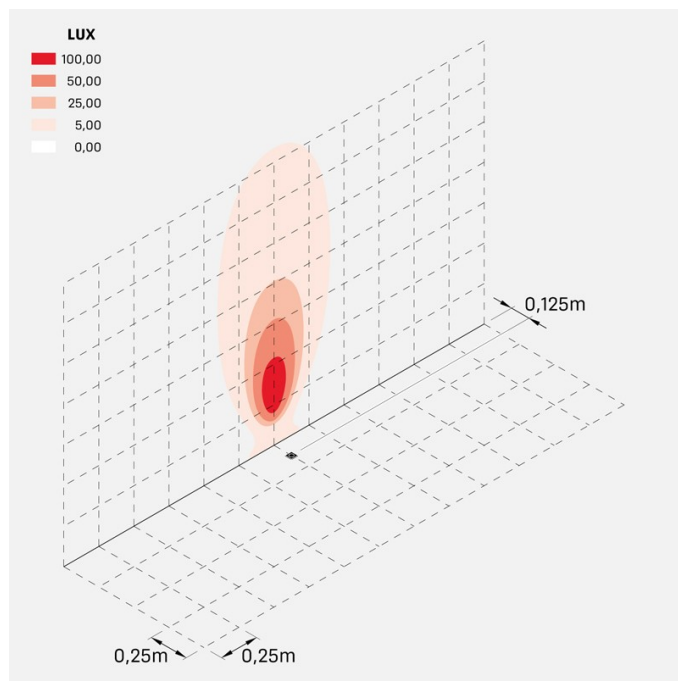

cnc\_35q\_20\_honeycomb\_optic\_M

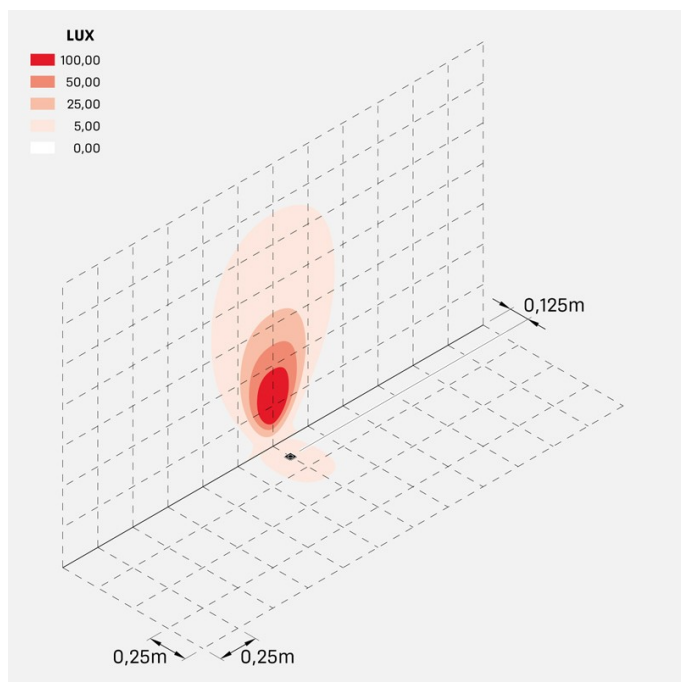

cnc\_35q\_20\_honeycomb\_optic\_L

# CNC 35 2.0 Q

LT15811HOM2

Lombardo.

## Curva fotometrica:

