


CNC 35 2.0 Swing Post 100

Lombardo.

LT15835HKM3



NEW

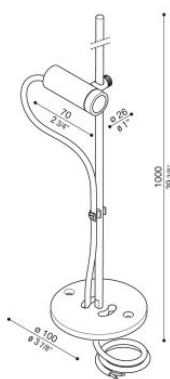

Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Superficie terra, Paletto/bollard terra
Materiale Corpo:	Acciaio AISI316L
Finitura:	Corten
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Inclinazione ottica:	30°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>90
LB Factor:	L80B20 - 100.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	2
Lumen:	150
Real Lumen:	97
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	24V
Versione con:	⊗ HONEYCOMB
Classe di isolamento:	⊖ CL.III
Cavo Alimentazione:	1,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	IP 67
Resistenza alla rottura:	IK 07 2J xx5
Marchi di Conformità:	CE UK
Caratteristiche aggiuntive:	Temp. max on diffuser 65°C


Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.



CNC 35 2.0 Swing Post 100

Lombardo.

LT15835HKM3

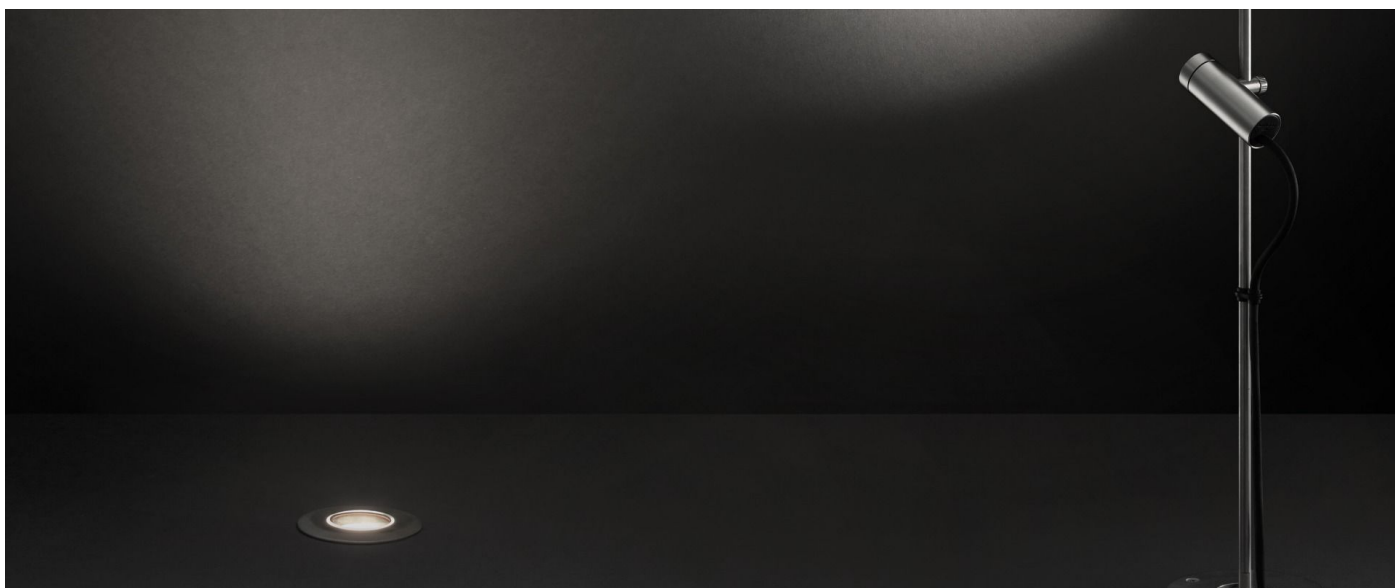


CNC 35 2.0 Swing Post 100


Lombardo.

LT15835HKM3


Simulazioni illuminotecniche:

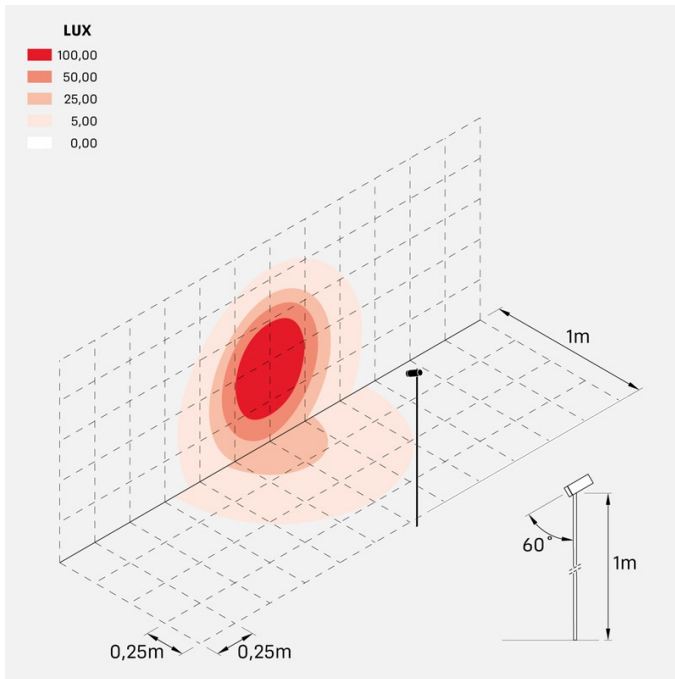

cnc_35_swing_garden100_20_honeycomb_optic_S

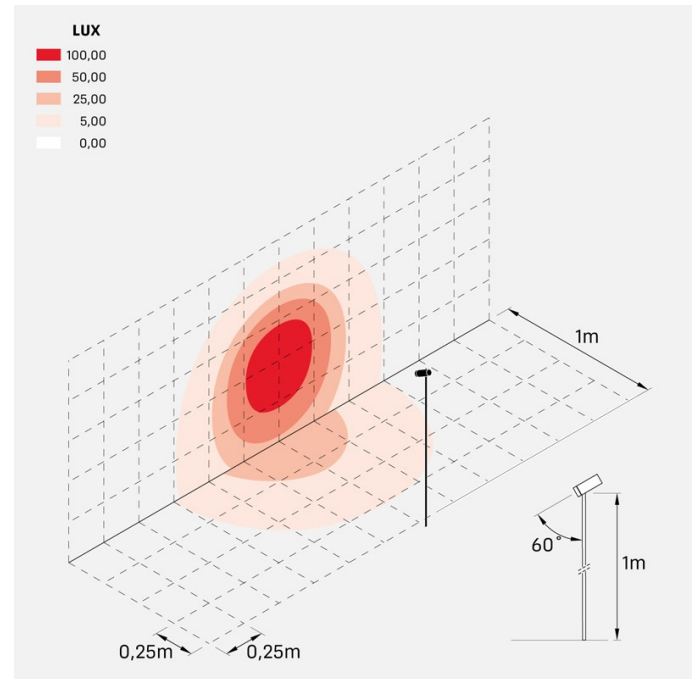

cnc_35_swing_garden100_20_honeycomb_optic_M

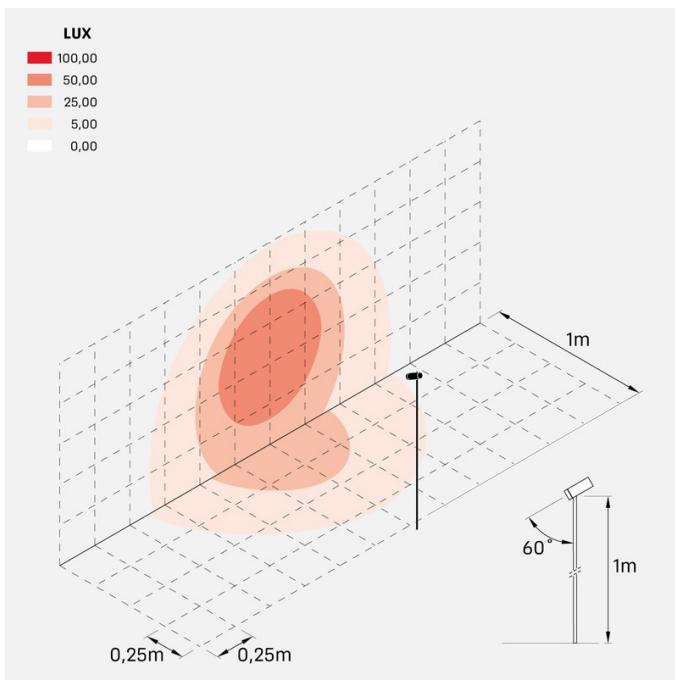

cnc_35_swing_garden100_20_honeycomb_optic_L

CNC 35 2.0 Swing Post 100

Lombardo.

LT15835HKM3

Curva fotometrica:

