
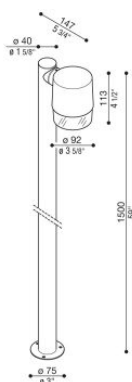


Kit Clic Up Post 40 H1500

Lombardo.

LU14816K

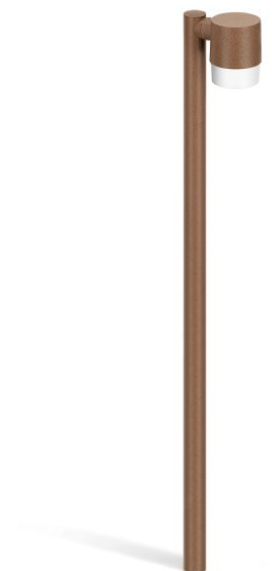

Informazioni tecniche:


Installazione:	Terra, Paletto/bollard terra
Materiale Corpo:	Policarbonato
Finitura:	Corten
Tipo di diffusore:	Policarbonato
Tipo lampada:	Lamp
Rischio fotobiologico:	RG1
Tipo di attacco lampadina:	GU10
Lamp max:	1x7
Classe di isolamento:	□ CL.II
Grado di protezione:	IP 65
Resistenza alla rottura:	IK 06 1J xx3
Marchi di Conformità:	CE UK

Versione GU10: lampadina non inclusa. Kit composto da Clic Up Post, Palo Forty con tappo di chiusura e Staffa Palo Forty.

Kit Clic Up Post 40 H1500

Lombardo.

LU14816K

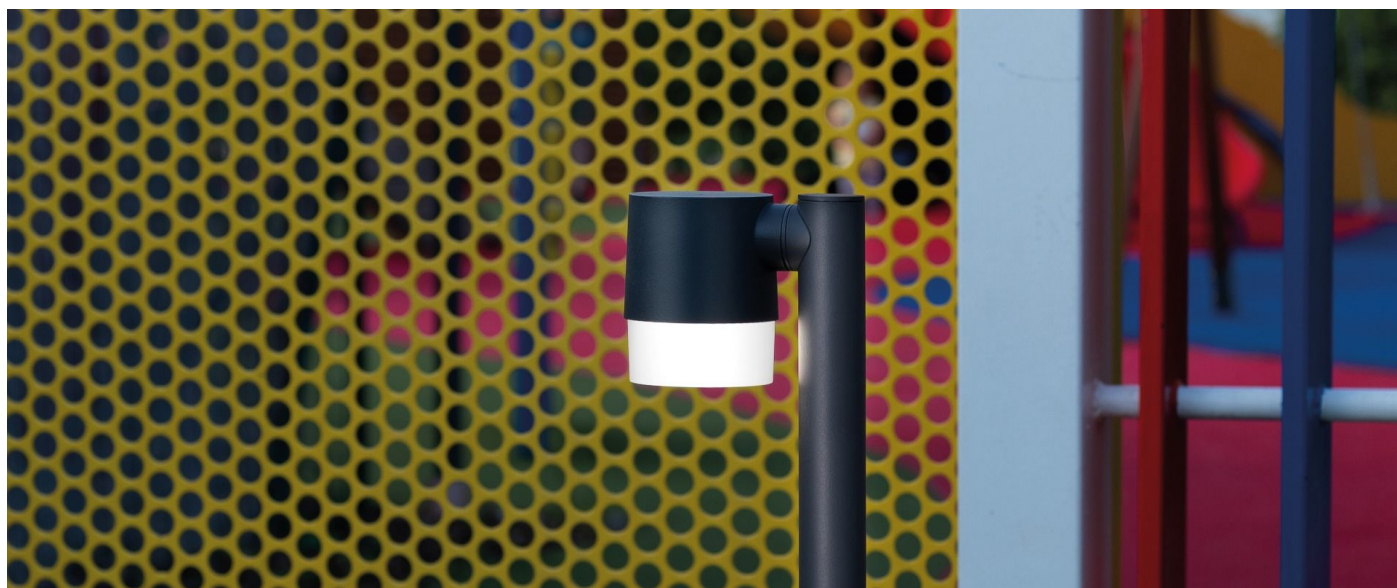

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it


lombardo.it

Kit Clic Up Post 40 H1500

Lombardo.

LU14816K

Simulazioni illuminotecniche:

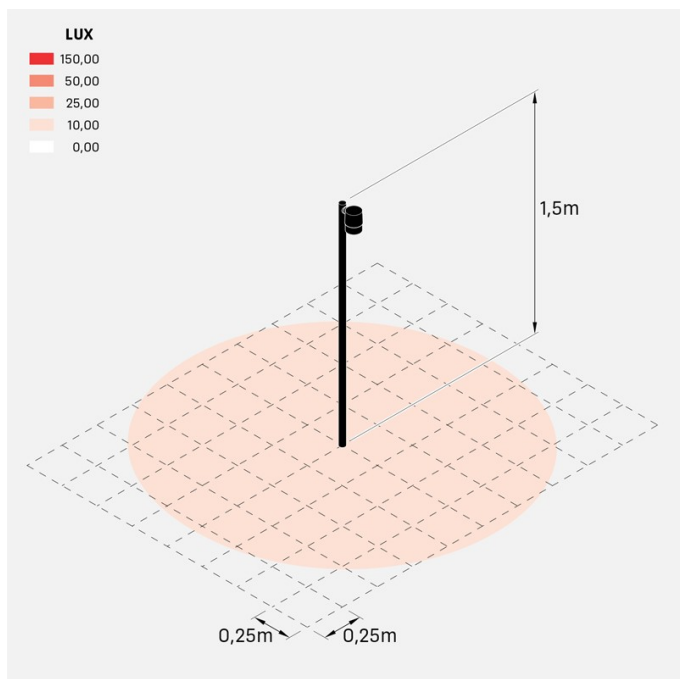

clic_up_kit_post40_H1500