


Kura Top X1

LZ14704DM3

Lombardo.



Informazioni tecniche:

Installazione:	Soffitto, Superficie soffitto
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Dark Grey RAL 7021
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Inclinazione ottica:	28°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	3000K
CRI:	95
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	2
Lumen:	205
Real Lumen:	140
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	700mA - 3V
Classe di isolamento:	⚡ CL.III
Grado di protezione:	IP 65
Resistenza alla rottura:	IK 06 1J xx3
Marchi di Conformità:	CE UK CA



Kura Top X1

LZ14704DM3

Lombardo.




Kura Top X1

LZ14704DM3


Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

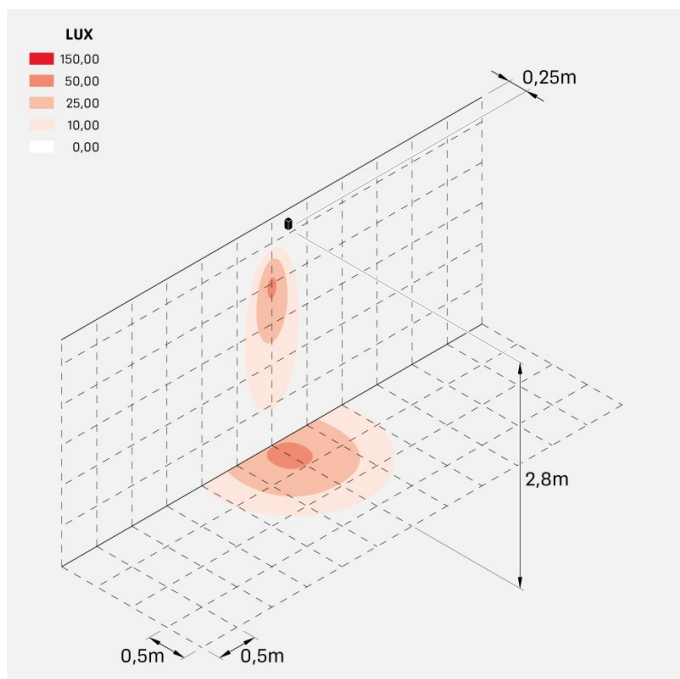

kura_top_x1_optic_m

Curva fotometrica:

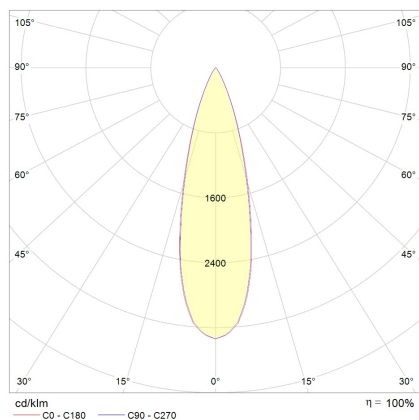

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it